


Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 110

Nr kat. 6311075

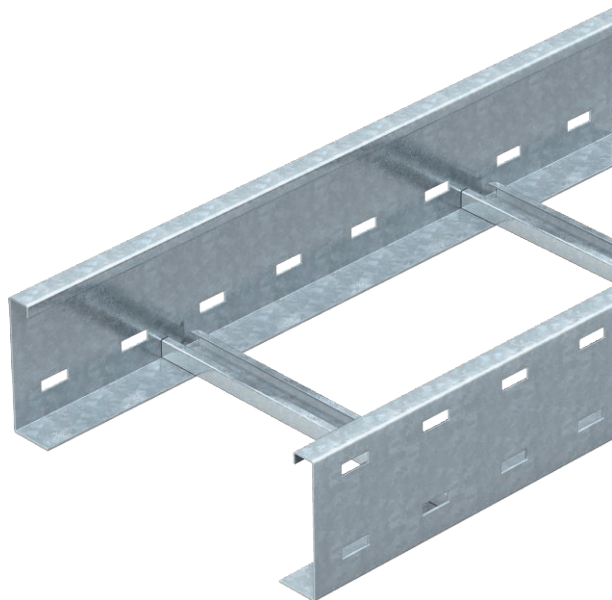

Szerokorozpiętościowa drabina kablowa, z perforacją boczną, o wysokości boku 110 mm.

Łączniki wzdłużne typ WRVL 110 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6311075
Typ	WKLG 1160 FT
Oznaczenie 1	Drabinka kabł. szerokorozpięt.
Oznaczenie 2	perforowany bok
Wymiar	110x600x6000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	6 m
Waga	686,60 kg/100 m

Dane techniczne

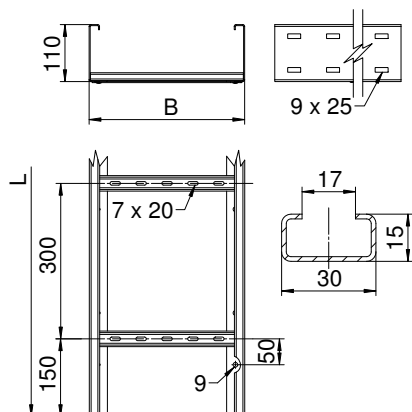

Długość	6.000,00 mm
Szerokość	600,00 mm
Wysokość	110,00 mm
Wysokość burty	110,00 mm
Wymiar B	600,00 mm
Wymiar L	6.000,00 mm
Wymiar	110 x 600 mm
Wykonanie szczebli	Profil nieperforowany
Wykonanie profilu bocznego	Profil (otwarty)
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	2,00 mm
Przekrój użytkowy	56.600,00 mm ²
Przekrój użytkowy	566,00 cm ²
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒

Karta charakterystyki technicznej

Drabina kablowa szerokorozpiętościowa WKLG 110

Nr kat. 6311075



Dane techniczne

Wykonanie szerokorozpiętościowe ☒

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 3,0 m	2,90 kN/m
Rozstaw podpór 3,5 m	2,48 kN/m
Rozstaw podpór 4,0 m	2,10 kN/m
Rozstaw podpór 4,5 m	1,78 kN/m
Rozstaw podpór 5,0 m	1,50 kN/m
Rozstaw podpór 6,0 m	1,00 kN/m
Rozstaw podpór 7,0 m	0,70 kN/m

Wykres obciążenia drabiny szerokorozpiętościowej typ WKLG 110

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór

