


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic®

Nr kat. 6000056

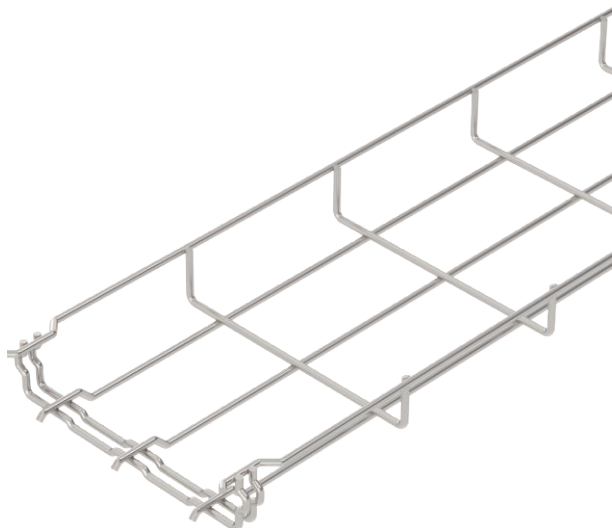

Korytko siatkowe z łącznikiem o wys. boku 35 mm.

Do korytka siatkowego nie są potrzebne dodatkowe elementy połączeniowe, wkłada się je po prostu jedno w drugie. Wielkość oczek wynosi 50 x 100 mm (wyjątek GRM 35/50 = 20 x 100 mm).

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.




|    |                        |
|----|------------------------|
| VA | stal nierdzewna 1.4301 |
| 2B | pusty, po obróbce      |

### Dane podstawowe

|                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Nr kat.                               | 6000056                         |
| Typ                                   | GRM 35 150 A2                   |
| Wymiar                                | 35x150x3000                     |
| Materiał                              | stal nierdzewna materiał 1,4301 |
| Skrót materiału                       | A2                              |
| Powierzchnia                          | pusty, po obróbce               |
| Powierzchnia skrót                    | 2B                              |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 3 m                             |
| Waga                                  | 63,33 kg/100 m                  |

### Dane techniczne

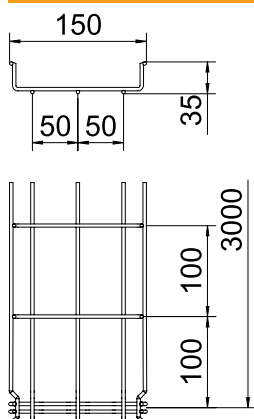

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Długość                          | 3.000,00 mm                         |
| Szerokość                        | 150,00 mm                           |
| Wysokość                         | 35,00 mm                            |
| Wysokość burty                   | 35,00 mm                            |
| Wymiar B                         | 150,00 mm                           |
| Wersja połączenia                | zintegrowany łącznik                |
| Średnica drutu                   | 3,90 mm                             |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/>            |
| Zintegrowana przegroda           | bez                                 |
| Przekrój użytkowy                | 52,50 cm <sup>2</sup>               |
| Przekrój użytkowy                | 5.250,00 mm <sup>2</sup>            |
| Forma profilu                    | Kształt U                           |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Wykonanie szerokorozpietosiowe   | <input type="checkbox"/>            |

### dop. obciążenie:

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Rozstaw podpór 1,0 m | 0,25 kN/m |
| Rozstaw podpór 1,5 m | 0,11 kN/m |
| Rozstaw podpór 2,0 m | 0,10 kN/m |


# Karta charakterystyki technicznej

## Korytko siatkowe GR-Magic®

Nr kat. 6000056



### Dane techniczne

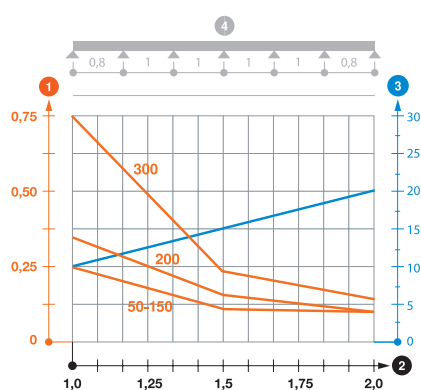

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 35

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów
- 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
- 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
- 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór