

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt starQuick, czarny

Nr kat. 2146164

OBO  
BETTERMANN



- Do montażu kabla isCon® na konstrukcjach dachowych / ściennych
- Może być również stosowany w obszarze pierwszych 1,5 m
- Można łączyć ze sobą
- Wykonane z poliamidu odpornego na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne




PP Polipropylen

### Dane podstawowe

Nr kat.	2146164
Typ	SQ-20 SW
Wymiar	19,5-23,5mm
Kolor	czarny
Numer RAL	9005
Materiał	Polipropylen
Materiał skrót	PP
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	50 szt.
Waga	0,85 kg/100 szt.

### Dane techniczne

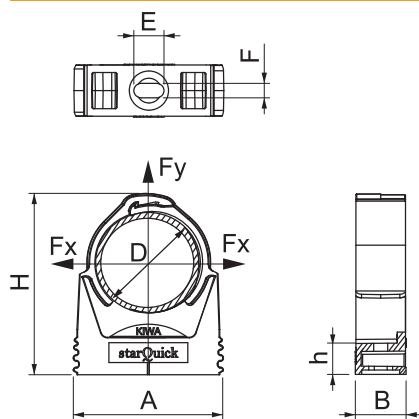

Wymiar A	29,00 mm
Wymiar B	17,00 mm
Wymiar E	10,00 mm
Wymiar F	4,50 mm
Wymiar H	43,50 mm
Wymiar h	10,50 mm
Szeregwalny	<input checked="" type="checkbox"/>
Ilość przewodów/rur	1
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Obciążenie niszczące	0,80 kN
Zamknięty	<input checked="" type="checkbox"/>
Średnica znamionowa	20-23
Bezhalogenowy	<input checked="" type="checkbox"/>
Z wkładką	<input type="checkbox"/>
Mocowanie obejmy	Otwór przelotowy z nakrętką starQuick M6 lub M8
Zakres mocowania D	19,50 - 23,50 mm
odporny na działanie promieni UV	<input checked="" type="checkbox"/>