

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sworzniowa BZ

Nr kat. 3498341



Kotwa rozporowa BZ do mocowania umiarkowanie ciężkich elementów, zarówno w betonie zarysowanym jak i niezarysowanym. Łączy ona wysokie dopuszczalne obciążenia z małymi odstępami między sobą i od krawędzi.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-99/0010, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120.

Możliwość montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2.

Dopuszczenie od Federalnego Urzędu Ochrony Cywilnej, Bern, Szwajcaria.




St	stal
G	cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	3498341
Typ	BZ 8-100-111/165
Wymiar	M8x165mm
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	5,70 kg/100 szt.

Dane techniczne

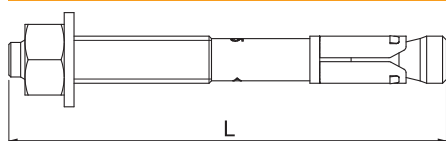

Długość	165,00 mm
Wymiar L	165,00 mm
Wykonanie	do wbicia
Wersja kotka/gwoźdźcia/śrub	Kotek rozprężny
Głębokość wierconego otworu	60,00 mm
Średnica otworu	8,00 mm
Zakres zacisków	100-111 mm
Siła zaciskania mm	100,00 mm
Gwint	M8
Rodzaj gwintu	metryczny
gwint metryczny	8
Dopuszczalny obszar obciążenia strefy rozciąganej	2,40 kN
Dostępne aprobaty	☒