


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 85

Nr kat. 7002572

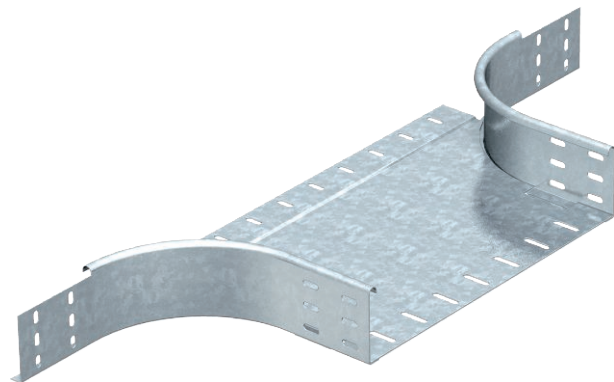

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.

Kształtka łączeniowa w wersji okrągłej. Promień wewnętrzny kształtki wynosi 150 mm. Materiały montażowe należy zamawiać osobno.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7002572
Typ	RAA 860 FS
Oznaczenie 1	Odgałęzienie dostawne
Oznaczenie 2	Wersja okrągła
Wymiar	85x600
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	295,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

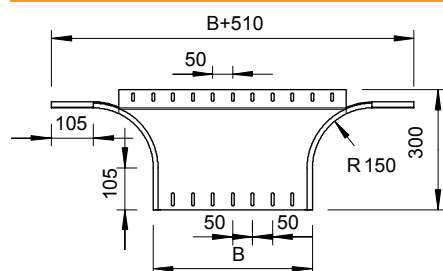

Szerokość	600,00 mm
Wysokość burty	85,00 mm
Wymiar B	600,00 mm
Wymiar R	150,00 mm
Wersja połączenia	bez łącznika
Wymiar	1110 x 300 x 85 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	1,25 mm
Grubość materiału, dna	1,50 mm
Rysunek otworów NATO	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Wykonanie szerokokorozbiowe	☐