

Karta charakterystyki technicznej

Zwód pionowy z przewężeniem

Nr kat. 5401989




- odpowiedni do obciążeń wiatrem zgodnie z Eurokodem 1: DIN EN 1991-1-4
- od długości > 2,5 m dodatkowe mocowanie dedykowanymi izolowanymi uchwytami
- ostatni metr stożkowy od \varnothing 16 mm do \varnothing 10 mm, materiał: AlMgSi
- dedykowany do systemu podstaw FangFix

Alu aluminium

Dane podstawowe

Nr kat.	5401989
Typ	101 VL3000
Oznaczenie 1	Zwód prętowy
Oznaczenie 2	z przewężeniem
Wymiar	3000mm
Materiał	Aluminium
Materiał skrót	Al
Jakość	AlMg 3
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	88,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

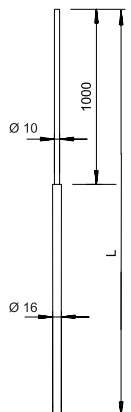

Długość	3.000,00 mm
Przyłącze	Przewód okrągły
Wykonanie	Zwód odgromowy stożkowy
Odporna na wysokie napięcie, izolowana konstrukcja	<input type="checkbox"/>
Średnica znamionowa \varnothing	10/16 mm