

# Karta charakterystyki technicznej

## Uchwyt Nagel-Fix, z gwoździem

Nr kat. 2222868



Ze wstępnie zamontowanym gwoździem ocynkowanym, do gwoździ stalowych o śr. 3 lub 3,5 mm, do mocowania przewodów w szczelinach murowanych i na murach, 1 - 2 przewody NYM 3 x 1,5/2,5 mm<sup>2</sup> lub 1 - 2 przewody NYM 5 x 1,5/2,5 mm<sup>2</sup>.




PP Polipropylen

### Dane podstawowe

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nr kat.                               | 2222868           |
| Typ                                   | 1996 60           |
| Oznaczenie 1                          | Uchwyt gwoździowy |
| Wymiar                                | 3,5x60mm          |
| Kolor                                 | przezroczysty     |
| Materiał                              | Polipropylen      |
| Materiał skrót                        | PP                |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 100 szt.          |
| Waga                                  | 0,44 kg/100 szt.  |

### Dane techniczne

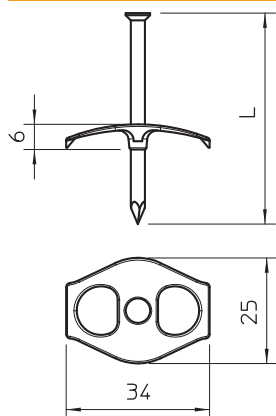

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| do gwoździ o średnicy | 3,5 x 60 mm                         |
| Kształt               | prostokątny (dla kabla płaskiego)   |
| Podwójna obejma       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hartowany             | <input type="checkbox"/>            |
| Bezhalogenowy         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Z gwoździem           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Długość gwoźdźa       | 60,00 mm                            |
| Odporny na uderzenia  | <input type="checkbox"/>            |