

Karta charakterystyki technicznej

Uchwyt starQuick

Nr kat. 2146320



Możliwość połączenia szeregowego do roz. SQ-28.

Obciążenie niszczące: ze śrubą DIN 96; śr. 4,5 mm, minimalne obciążenie niszczące przy 20°.

Obejma starQuick typu SQ... jest kompleksowym programem wysokiej jakości uchwytów, nadających się w szczególności do zastosowania w warunkach zewnętrznych, miejscach publicznych, a także na parkingach lub pod mostami oraz na otwartych konstrukcjach stalowych.

Odporna na warunki atmosferyczne: obejma jest wykonana z poliamidu odpornego na promieniowanie UV i warunki pogodowe.

Program, obejmujący łącznie trzynaście różnych rozmiarów o zakresie mocowania 10-65 mm, umożliwia bezproblemowe mocowanie różnych systemów rurowych. Uchwyt starQuick służy do mocowania zarówno rur z tworzywa sztucznego, jak i metalowych, dlatego może być stosowany w przypadku instalacji elektrycznych i sanitarnych. Obejmy mogą być montowane na ścianie i na suficie. Montaż jest szybki i nieskomplikowany, nie wymaga użycia narzędzi. Możliwy jest także prosty montaż kilku rur:

- poprzez szeregowe ułożenie pojedynczych obejm,




PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	2146320
Typ	SQ-40 LGR
Oznaczenie 1	Obejma starQuick
Wymiar	39,3-44,5mm
Kolor	jasnoszary
Numer RAL	7035
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	25 szt.
Waga	1,71 kg/100 szt.

Dane techniczne

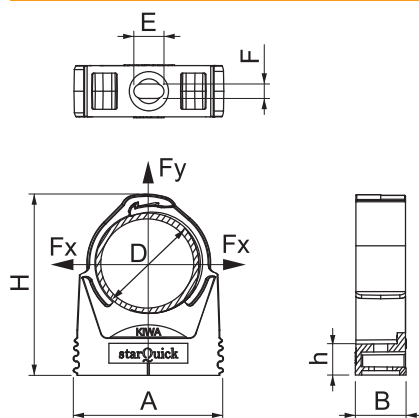

Wymiar A	52,00 - 52,00 mm
Wymiar B	17,00 mm
Wymiar E	10,00 mm
Wymiar F	4,50 mm
Wymiar H	69,50 mm
Wymiar h	10,50 mm
Szeregowalny	☒
Ilość przewodów/rur	1
Rodzaj mocowania	Otwór wiercony
Obciążenie niszczące	1,20 kN
nie podtrzymująca palenia	samogasnąca wg VDE 0471/DIN 695 Część 2-1, Wytrzymałość temperaturowa 650°C
Zamknięty	☒
Średnica znamionowa	40-44
Bezhłogenowy	☒
Z wkładką	☐
Mocowanie obejmy	Otwór przełotowy z nakrętką starQuick M6 lub M8
System spoczynku	☒
Zakres mocowania D	39,30 - 44,50 mm
odporny na działanie promieni UV	☒