

Karta charakterystyki technicznej

Puszka podpodłogowa dla GES R2

Nr kat. 7428526



Regulowana puszka podpodłogowa do montażu kasety zasilającej GES R2.
Z 2x2 otworami do wprowadzania peszli instalacyjnych (M20/M25).




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7428526
Typ	UD GES R2
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	218,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

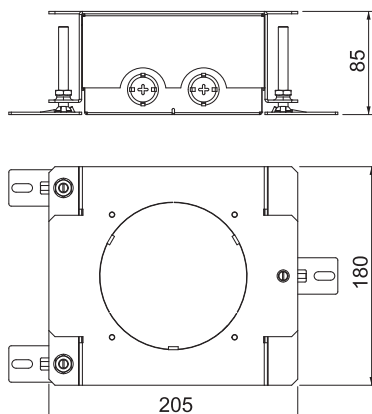

Możliwość dobudowania	do montażu osprzętu elektroinstalacyjnego
Wersja	okrągła
Wykonanie	okrągła
Płyta podłogowa	☒
Możliwość montażu uszczelki	☐
Einbaudurchmesser	122
Otwór montażowy na jednostkę montażową	okrągła
Możliwość odłączenia	☐
Wysokość wylewki (jastrychu) do przyłączenia rury	85-130 mm
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☒
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☐
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☐
Odpowiednie do podłóg drażnionych	☐
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☐
Minimalna wysokość wylewki	85
Zakres regulacji	85,00 - 130,00 mm