

Nr kat. 6232110



WKL 200 = Szerokorozpięciowa drabina kablowa, wysokość boku 200 mm
Łączniki wzdłużne typ WRV 200 w potrzebnej ilości należy zamawiać oddzielnie.
Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 10 dB, z pokrywą 15 dB.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6232110
Typ	WKL 2060 FT
Oznaczenie 1	Drabinka kabł. szerokorozpięt.
Wymiar	200x600x6000
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrótu	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	6 m
Waga	1.480,00 kg/100 m

Dane techniczne

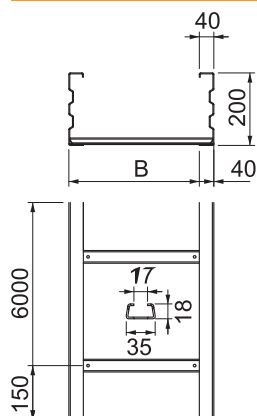


Długość	6.000,00 mm
Szerokość	600,00 mm
Wysokość	200,00 mm
Wysokość burty	200,00 mm
Wymiar B	600,00 mm
Wymiar L	6.000,00 mm
Wymiar	200x600 mm
Wykonanie szczebli	Profil nieperforowany
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Grubość boku	2,50 mm
Przekrój użytkowy	106.400,00 mm ²
Przekrój użytkowy	1.064,00 cm ²
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Perforacja boczna	☒
Wykonanie szerokorozpięciowe	☒

Dane techniczne

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 6,0 m	3,00 kN/m
Rozstaw podpór 7,0 m	2,50 kN/m
Rozstaw podpór 8,0 m	2,00 kN/m
Rozstaw podpór 9,0 m	1,40 kN/m
Rozstaw podpór 10,0 m	1,00 kN/m

Wykres obciążenia szerokorozpięciowej drabiny typu WKL 200

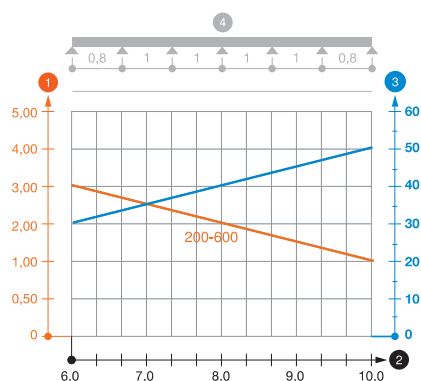

- 1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów
 - 2 Odstęp pomiędzy podporami w m
 - 3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
 - 4 Rozkład obciążenia podczas badania
- Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm
- Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór