


Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wzdlużny 60

Nr kat. 6067603

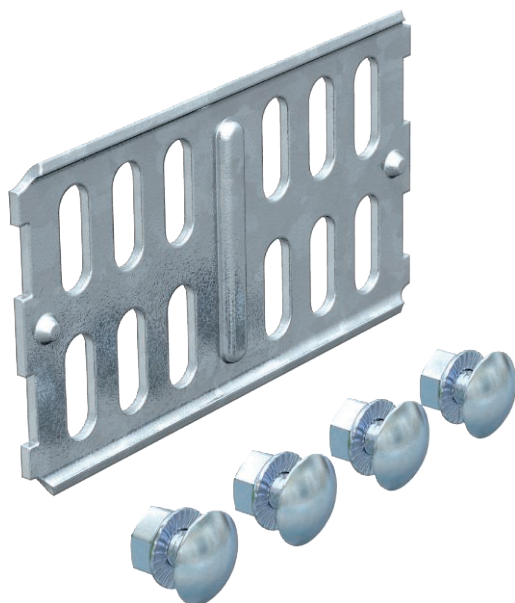

Do prostych połączeń koryt kablowych, kształtek łączeniowych i przegród (FT) o wysokości bocznej 60 mm.

Zawiera potrzebne materiały montażowe.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6067603
Typ	RLVK 60 FT
Oznaczenie 1	Łącznik wzdlużny
Oznaczenie 2	do korytka kabl., przegroda
Wymiar	60x100
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	10 szt.
Waga	10,30 kg/100 szt.

Dane techniczne

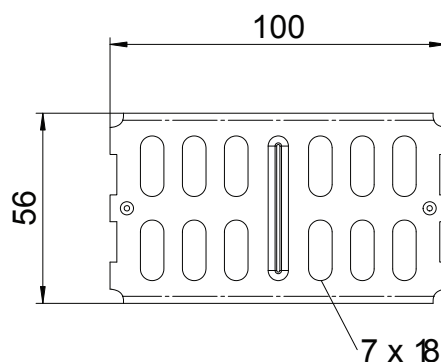

Długość	100,00 mm
Szerokość	3,50 mm
Wysokość	56,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wysokość burty	2,00 cal
Wymiar	200 x 56 mm
Wykonanie	Łącznik wzdlużny
Grubość blachy	2,00 mm
Odpowiednie do wysokości kablowego systemu nośnego	60,00 mm
Odpowiednie do korytka kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☐

Karta charakterystyki technicznej

Łącznik wzdłużny 60

Nr kat. 6067603



Dane techniczne

Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Łącznik przegubowy poziomy	☐
Łącznik przegubowy pionowy	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Rodzaj połączenia	Łącznik śrubowy