


Karta charakterystyki technicznej

Trójnik dostawny 60

Nr kat. 6040411

OBO
BETTERMANN

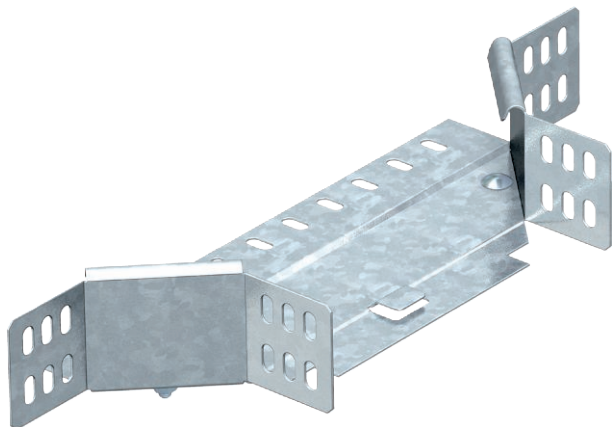

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.

Kształtka łączeniowa jest dostarczana niezmontowana. Wraz z niezbędnymi materiałami montażowymi.




St stal

FS ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	6040411
Typ	RAA 615 FS
Oznaczenie 1	Odgałęzienie dostawne
Oznaczenie 2	z 2 łącznikami kątowymi
Wymiar	60x150
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	40,10 kg/100 szt.

Dane techniczne

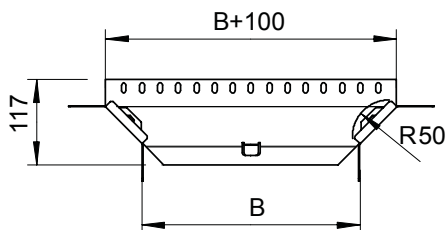

Szerokość	150,00 mm
Wysokość burty	60,00 mm
Wymiar B	150,00 mm
Wymiar R	50,00 mm
Wersja połączenia	dostarczony łącznik
Wymiar	250 x 117 x 60 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	<input type="checkbox"/>
Grubość boku	1,25 mm
Grubość materiału, dna	1,00 mm
Rysunek otworów NATO	<input type="checkbox"/>
Stal nierdzewna, bejcowana	<input type="checkbox"/>
Wykonanie szerokokorozypietosiowe	<input type="checkbox"/>