

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 z zamkami do podnoszenia pokrywy Nr kat. 7405146



PA Poliamid

Kaseta zasilająca z zamkami, na 6 x Modul 45 w 3 uniwersalnych puszkach instalacyjnych UT3, do zastosowania w systemach kanałów i w podłogach systemowych. Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.

Do montażu maksymalnie 4 sztuk osprzętu z płytką centralną 50.


Kaseta zasilająca z zamkami, 2-komorowa, do montażu wspornika montażowego MT4. Możliwość montażu dwóch płytek APMT2.

Wgłębienie dla wykładziny podłogowej w pokrywie 5 mm, w razie potrzeby regulowane do 3, 8 lub 10 mm.

Dane podstawowe

Nr kat.	7405146
Typ	GES4-2U10T 9011
Oznaczenie 1	Kaseta zasilająca
Oznaczenie 2	do montażu w kanale
Wymiar	222x222x65
Kolor	grafitowoczarny
Numer RAL	9011
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	124,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

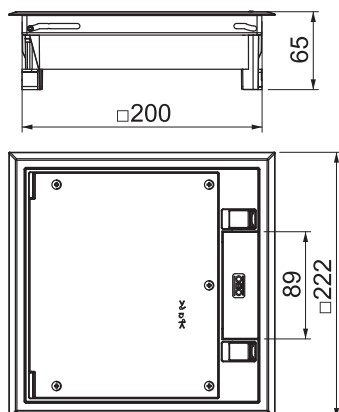

Wymiar h	73,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	201,00 mm
Długość, wymiar montażowy	201,00 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	6
Liczba puszek instalacyjnych	2
Wersja, wyjście kablowe	Obrotowe wyjście przewodów
Grubość wykładziny podłogowej	10,00 mm
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☒
Pielęgnacja podłogi	suchy
Wykonanie	kwadratowa
Możliwość montażu uszczelki	☐
Głębokość montażowa	73,00 mm
Wysokość posadzki	73 mm
Wspornik urządzeń do mocowania puszek instalacyjnych	☒
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	☐
Odpowiednie do zamkniętego kanału podłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podłogowego zalewanego betonem	☒
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☒

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta zasilająca GES4 z zamkami do podnoszenia pokrywy

Nr kat. 7405146



Dane techniczne

Odpowiednie do podłóg drążonych	☒
Odpowiednie do kanałów podpodłogowych	☒
Z wgłębieniem na wykładzinę podłogową	☒
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	4
Odpowiednie do puszek podpodłogowych	250/350
Mechanizm otwierania	Zamek blokujący
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa
Wersja o zwiększonej wytrzymałości	☐
Typ systemu montażu	UT3
Aprobata	