


Karta charakterystyki technicznej

UZD350-3 do wylewki o wysokości 115-170 mm

Nr kat. 7410047

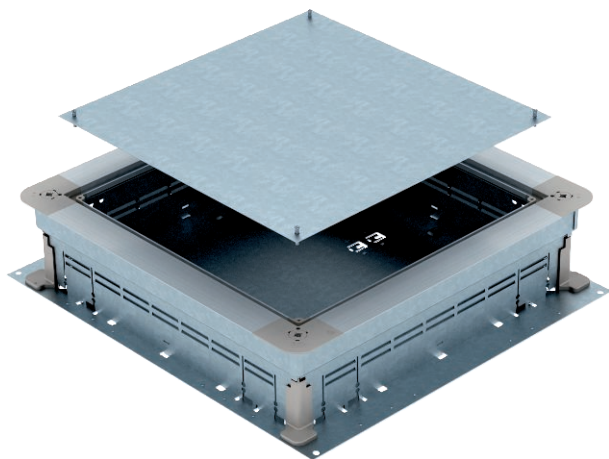

Puszka podpodłogowa do systemów instalacyjnych pokrytych warstwą wylewki, z bocznymi ściankami z blachy stalowej. Do montażu kaset w pokrywie montażowej (zamawiane oddzielnie). Możliwość bezstopniowego wypoziomowania do nominalnej wysokości wylewki (możliwe szybkie wypoziomowanie), która jest zlicowana z krawędzią puszki. Z opcją tłumienia odgłosu kroków po ułożeniu wylewki, może być stosowana z akcesoriami systemowymi, również do ciężkich zastosowań.

Ścianki boczne przygotowane do wprowadzenia kanałów o szerokości 250 i 350 mm.




St	stal
FS	ocynkowane metodą Sendzimira

Dane podstawowe

Nr kat.	7410047
Typ	UZD 115170 350-3
Oznaczenie 1	Puszka przełotowa i rozgałęźna
Oznaczenie 2	do wys. wylewki 115-170mm
Wymiar	510x467x115
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	ocynkowane metodą Sendzimira
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FS
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	1 szt.
Waga	665,00 kg/100 szt.

Dane techniczne

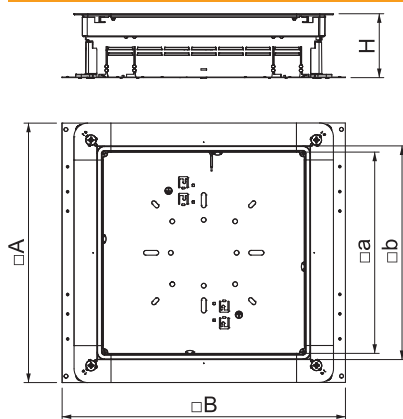

Wymiar A	467,00 mm
Wymiar B	510,00 mm
Wymiar a	362,00 mm
Wymiar b	383,00 mm
Płyta podłogowa	☒
Wersja sufitowa	Uniwersalny
Możliwość montażu uszczelki	☒
Otwór montażowy na puszkę napodłogową	☐
Możliwość odłączenia	☒
Wysokość wylewki (jastrychu) do przyłączenia rury	115-170 mm
Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką	☐
Odpowiednie do kanału podpodłogowego zalewanego betonem	☒
Szerokość kanału	190,00 - 350,00 mm
Wysokość kanału	28,00 - 48,00 mm
Minimalna wysokość wylewki	115
Wielkość znamionowa	350,00 mm

Karta charakterystyki technicznej

UZD350-3 do wylewki o wysokości 115-170 mm

Nr kat. 7410047



Dane techniczne

Zakres regulacji	115,00 - 170,00 mm
------------------	--------------------