


Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105

Nr kat. 6002439

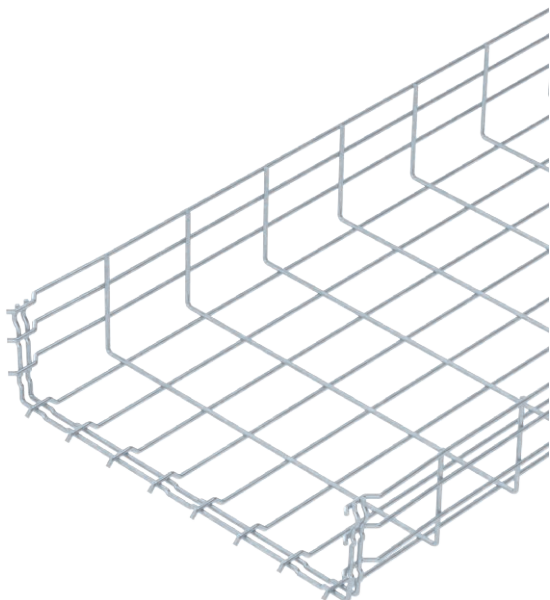

Korytko siatkowe z łącznikiem o wysokości boku 105 mm.

Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedno w drugie. Wielkość oczka wynosi 50 x 100 mm.

Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.




St stal

FT cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	6002439
Typ	GRM 105 400 FT
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wymiar	105x400x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	288,33 kg/100 m

Dane techniczne

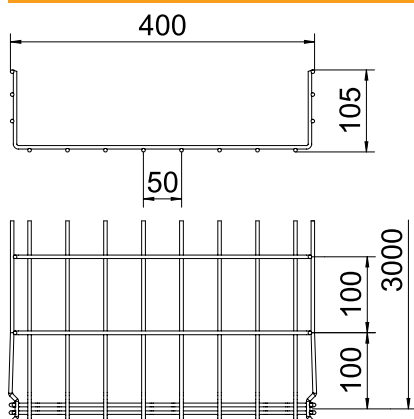

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	400,00 mm
Wysokość	105,00 mm
Wysokość burty	105,00 mm
Wymiar B	400,00 mm
Wymiar H	108,00 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Średnica drutu	4,80 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	363,00 cm ²
Przekrój użytkowy	36.300,00 mm ²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, bejcowana	☐
Złącza bezśrubowe	☒
Wykonanie szerokorozpięciowe	☐

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 105

Nr kat. 6002439




Dane techniczne

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	1,60 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,80 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,50 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,33 kN/m
Rozstaw podpór 3,0 m	0,30 kN/m

Wykres obciążenia korytka siatkowego typu GRM 105

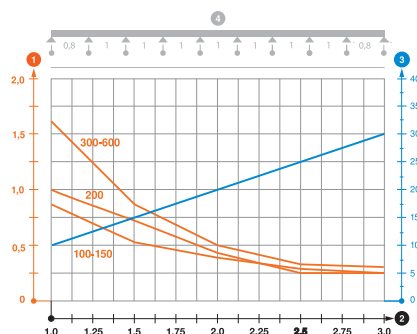

1 Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru monterów

2 Odstęp pomiędzy podporami w m

3 Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m

4 Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości korytka kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór