


# Karta charakterystyki technicznej

## Trójnik dostawny 85

Nr kat. 7002556

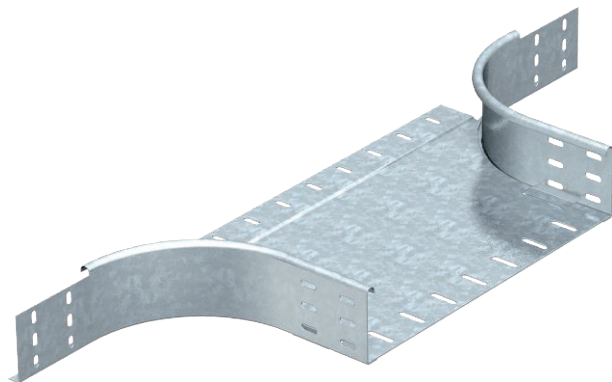

Trójnik dostawny do montażu poziomego i pionowego.

Kształtka łączeniowa w wersji okrągłej. Promień wewnętrzny kształtki wynosi 150 mm. Materiały montażowe należy zamawiać osobno.




**St** stal

**FS** ocynkowane metodą Sendzimira

### Dane podstawowe

|                                       |                              |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nr kat.                               | 7002556                      |
| Typ                                   | RAA 850 FS                   |
| Oznaczenie 1                          | Odgałęzienie dostawne        |
| Oznaczenie 2                          | Wersja okrągła               |
| Wymiar                                | 85x500                       |
| Materiał                              | Stal                         |
| Materiał skrót                        | St                           |
| Powierzchnia                          | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN               | DIN EN 10346                 |
| Powierzchnia skrót                    | FS                           |
| Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ) | 1 szt.                       |
| Waga                                  | 265,00 kg/100 szt.           |

### Dane techniczne

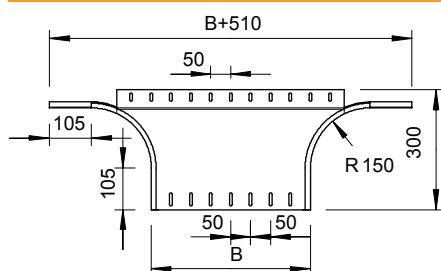

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Szerokość                        | 500,00 mm                |
| Wysokość burty                   | 85,00 mm                 |
| Wymiar B                         | 500,00 mm                |
| Wymiar R                         | 150,00 mm                |
| Wersja połączenia                | bez łącznika             |
| Wymiar                           | 1010 x 300 x 85 mm       |
| Odpowiedni do utrzymania funkcji | <input type="checkbox"/> |
| Grubość boku                     | 1,25 mm                  |
| Grubość materiału, dna           | 1,50 mm                  |
| Rysunek otworów NATO             | <input type="checkbox"/> |
| Stal nierdzewna, bejcowana       | <input type="checkbox"/> |
| Wykonanie szerokokorozypietowe   | <input type="checkbox"/> |