


Karta charakterystyki technicznej

Szyna montażowa MS4141, szczelina 22 mm,
perforacja boczna

Nr kat. 1123003

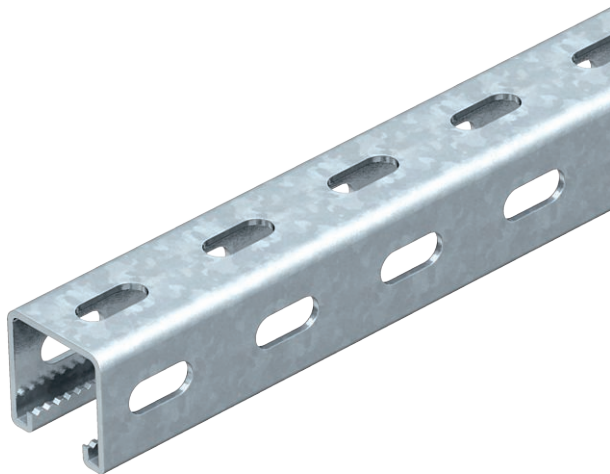

Ciężka szyna o profilu C do indywidualnego montażu konstrukcji wsporczych np. Korytka kablowe lub jako konsola do szaf sterowniczych. Może być również stosowana do układania kabli w połączeniu z obejmami w kształcie litery U.




St	stal
FT	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo

Dane podstawowe

Nr kat.	1123003
Typ	MSL4141PP3000FT
Oznaczenie 1	Szyna profilowa
Oznaczenie 2	boczna perforacja, szczelina 22 mm
Wymiar	3000x41x41
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowane ogniowo-zanurzeniowo
Powierzchnia według DIN	DIN EN ISO 1461
Powierzchnia skrót	FT
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	191,50 kg/100 m

Dane techniczne

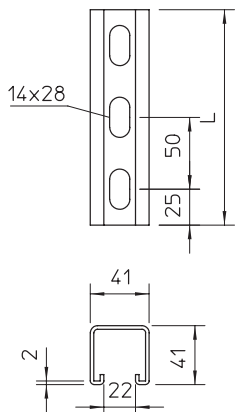

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	41,00 mm
Wysokość	41,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Łamana	□
Wymiar B x H	41x41 mm
Wykonanie	Profil prosty
Rodzaj perforacji	3 strony perforowane
Odstęp między środkiem otworów	50,00 mm
Odpowiedni do utrzymania funkcji	□
Wielkość otworu	14x28 mm
Grubość materiału	2,00 mm
Z perforacją	☑
Z zębami	☑
Forma profilu	Profil ceownikowy
Wielkość szczeliny	22,00 mm
Wartość statystyczna A	
Wartość statystyczna Iy	
Wartość statystyczna Iz	
Wartość statystyczna Wy	
Wartość statystyczna Wz	