

Karta charakterystyki technicznej

Pokrywa z rygłem obrotowym

Nr kat. 6232406



Pokrywa na drabiny szerokorzępnościowe o wysokości boku 200 mm.

Dodatkowe przełtroczenie od szerokości 500 mm.

W przypadku zwiększonego obciążenia wiatrem należy przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia.




St stal

DD cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip

Dane podstawowe

Nr kat.	6232406
Typ	WKLD 2040 DD
Wytwórca	OBO
Wymiar	400x3000
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowana metodą Sendzimira /aluminium, double dip
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	DD
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	3 m
Waga	427,67 kg/100 m

Dane techniczne

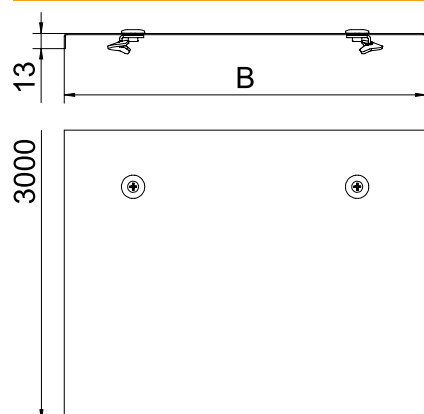

Długość	3.000,00 mm
Szerokość	400,00 mm
Wysokość burty	200,00 mm
Wymiar B	400,00 mm
Wymiar H	15,00 mm
Wymiar L	3.000,00 mm
Rodzaj mocowania	Rygiel obrotowy
Grubość blachy	1,50 mm
Odpowiednie do koryta kablowego	☒
Odpowiednie do korytka siatkowego	☐
Odpowiednie do drabiny kablowej	☒
Odpowiedni do potrzymania funkcji	☐
Stal nierdzewna, bejcowana	☐