

Karta charakterystyki technicznej

Kotwa sworzniowa BZ

Nr kat. 3498358



Kotwa rozporowa BZ do mocowania umiarkowanie ciężkich elementów, zarówno w betonie zarysowanym jak i niezarysowanym. Łączy ona wysokie dopuszczalne obciążenia z małymi odstępami między sobą i od krawędzi.

Europejska Aprobata Techniczna ETA-99/0010, zawiera niezbędne wartości dopuszczalnych obciążeń oraz sposobu montażu dla klas odporności ogniowej do R 120.

Możliwość montażu w środowisku sejsmicznym, kategorii C1 i C2.

Dopuszczenie od Federalnego Urzędu Ochrony Cywilnej, Bern, Szwajcaria.




St stal

G cynkowane galwanicznie

Dane podstawowe

Nr kat.	3498358
Typ	BZ 12-160/255
Oznaczenie 1	Kotwa sworzniowa M12x180mm
Wymiar	M12x255mm
Materiał	Stal
Skrót materiału	St
Powierzchnia	cynkowane galwanicznie
Powierzchnia według DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Powierzchnia skrót	G
Najmniejsza jednostka sprzedaży (MOQ)	20 Sztuk
Waga	22,40 kg/100 szt.

Dane techniczne

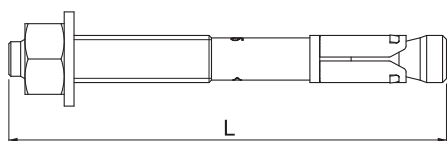

Długość	255,00 mm
Wymiar L	255,00 mm
Wykonanie	do wbicia
Wersja kotła/gwoźdź/skrób	Kotek rozprężny
Głębokość wierconego otworu	90,00 mm
Średnica otworu	12,00 mm
Zakres zacisków	160 mm
Siła zaciskania mm	160,00 mm
Gwint	M12
Rodzaj gwintu	metryczny
gwint metryczny	12
Dopuszczalny obszar obciążenia strefy rozciąganej	7,60 kN
Dostępne aprobaty	☒