

LED Strips

DC 12V




Double PCB

A double PCB reduces path resistance which ensures a lower working temperature of LED chips and even light over the entire length of the tape.

Podwójny obwód drukowany (double PCB) zmniejsza rezystancję ścieżek co zapewnia niższą temperaturę pracy chipów LED i równomierne światło na całej długości taśmy.

Beam angle: 140° / Working temperature: from -25°C to 50°C / Life-span: up to 35 000 h
Kąt rozsyłu: 140° / Temperatura pracy: -25°C do 50°C. Trwałość: do 35 000 h

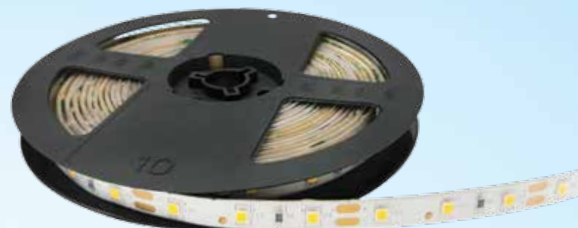

LS601 COB

LS265 SMD2835

Maksymalna długość taśmy LED podłączonej do jednego zasilacza nie może przekraczać 5m. W wypadku dłuższych instalacji, taśmy należy podłączyć równolegle.

The maximum length of the LED strip connected to one power supply can not exceed 5m. In the case of longer installations, the strips should be connected in parallel.

PROFESSIONAL

Q		Volt	IP	WATT	LED/m		↔	lm/W	lm/m		EEI	Guaran tee
COB / IP20												
LS601	COB	DC 12V	20	11W/m	480	8mm	5m	104	1140	3000K	5901087207434	F 3 years
LS602	COB	DC 12V	20	11W/m	480	8mm	5m	115	1260	4000K	5901087207441	F 3 years
LS603	COB	DC 12V	20	11W/m	480	8mm	5m	115	1260	6000K	5901087207458	F 3 years
LS621	COB	DC 12V	20	11W/m	480	8mm	25m	104	1140	3000K	5901087210328	F 3 years
LS622	COB	DC 12V	20	11W/m	480	8mm	25m	115	1260	4000K	5901087210335	F 3 years
LS623	COB	DC 12V	20	11W/m	480	8mm	25m	115	1260	6000K	5901087210342	F 3 years
LS608	COB	DC 12V	20	10W/m	486	10mm	5m	-	-	RGB	5901087210359	- 3 years
COB / IP65												
LS611	COB	DC 12V	65	11W/m	480	10mm	5m	88	970	3000K	5901087210366	G 3 years
LS612	COB	DC 12V	65	11W/m	480	10mm	5m	97	1070	4000K	5901087210373	F 3 years
LS613	COB	DC 12V	65	11W/m	480	10mm	5m	97	1070	6000K	5901087210380	F 3 years
LS631	COB	DC 12V	65	11W/m	480	10mm	25m	88	970	3000K	5901087210397	G 3 years
LS632	COB	DC 12V	65	11W/m	480	10mm	25m	97	1070	4000K	5901087210403	F 3 years
LS633	COB	DC 12V	65	11W/m	480	10mm	25m	97	1070	6000K	5901087210410	F 3 years
LS618	COB	DC 12V	65	10W/m	486	12mm	5m	-	-	RGB	5901087210427	- 3 years
SMD2835 / IP20												
LS261	2835	DC 12V	20	4,8 W/m	60	8mm	5m	107	515	3000K	5901087208011	F 3 years
LS262	2835	DC 12V	20	4,8 W/m	60	8mm	5m	113	540	4000K	5901087208028	F 3 years
LS263	2835	DC 12V	20	4,8 W/m	60	8mm	5m	113	540	6000K	5901087208035	F 3 years
LS361	2835	DC 12V	20	4,8W/m	60	8mm	50m	107	515	3000K	5901087208042	F 3 years
LS362	2835	DC 12V	20	4,8W/m	60	8mm	50m	113	540	4000K	5901087208059	F 3 years
LS363	2835	DC 12V	20	4,8W/m	60	8mm	50m	113	540	6000K	5901087208066	F 3 years
LS271	2835	DC 12V	20	9,6W/m	120	8mm	5m	107	1030	3000K	5901087207496	F 3 years
LS272	2835	DC 12V	20	9,6W/m	120	8mm	5m	113	1080	4000K	5901087207502	F 3 years
LS273	2835	DC 12V	20	9,6W/m	120	8mm	5m	113	1080	6000K	5901087207519	F 3 years
SMD5050 / IP20												
LS265	5050	DC 12V	20	13,5W/m	60	10 mm	5m	93	1260	3000K	5901087207533	F 3 years
LS266	5050	DC 12V	20	13,5W/m	60	10mm	5m	93	1260	4000K	5901087208073	F 3 years
LS267	5050	DC 12V	20	13,5W/m	60	10mm	5m	93	1260	6500K	5901087207540	F 3 years
LS218	5050	DC 12V	20	14W/m	60	10mm	5m	-	-	RGB	5901087208998	- 3 years
LS269	5050	DC 12V	20	17W/m	60	12mm	5m	-	-	RGBW*	5901087209018	- 3 years
SMD2835 / IP65												
LS111	2835	DC 12V	65	4,8W/m	60	8mm	5m	104	500	3000K	5901087208141	F 3 years
LS112	2835	DC 12V	65	4,8W/m	60	8mm	5m	108	520	4000K	5901087208158	F 3 years
LS113	2835	DC 12V	65	4,8W/m	60	8mm	5m	108	520	6500K	5901087208165	F 3 years
LS371	2835	DC 12V	65	4,8W/m	60	8mm	25m	104	500	3000K	5901087208967	F 3 years
LS372	2835	DC 12V	65	4,8W/m	60	8mm	25m	108	520	4000K	5901087208974	F 3 years
LS373	2835	DC 12V	65	4,8W/m	60	8mm	25m	108	520	6500K	5901087208981	F 3 years
SMD5050 / IP65												
LS215	5050	DC 12V	65	13,5W/m	60	10 mm	5 m	93	1260	3000K	5901087207298	F 3 years
LS216	5050	DC 12V	65	13,5W/m	60	10 mm	5 m	93	1260	4000K	5901087207557	F 3 years
LS217	5050	DC 12V	65	13,5W/m	60	10 mm	5 m	93	1260	6000K	5901087207564	F 3 years
LS219	5050	DC 12V	65	14W/m	60	10mm	5m	-	-	RGB	5901087209001	- 3 years
LS209	5050	DC 12V	65	17W/m	60	12mm	5m	-	-	RGBW*	5901087209025	- 3 years

*RGBW -> RGB + 4000K