


Arkusz danych produktu

Specyfikacje

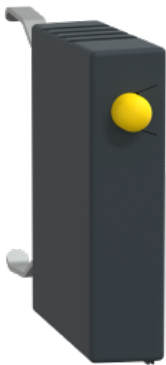

Moduł ogranicznika warystor 32/48VDC

LA4KE1E

Parametry podstawowe

Gama produktów	TeSys
Skrócona nazwa urządzenia	LA4K
Typ produktu lub komponentu	Moduł tłumiący
Zgodność produktu	LC1K LP1K LP4K CA2K CA3K

Parametry uzupełniające

Miejsce montażu	Strona przemia
Sposób montażu	Zatraskowy
Technologia tłumiąca	Warystor (ograniczenie pików)
Napięcie sterujące [Uc]	32...48 V DC 32...48 V AC
Maksymalne napięcie szczytowe	2 Uc
Sygnalizacja lokalna	LED
Ilość sztuk w zestawie	Zestaw 5 szt.
Wysokość	26 mm
Szerokość	6 mm
Głębokość	22 mm
Masa produktu	0,01 kg

Środowisko pracy

Normy	UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-1
Certyfikaty produktu	UL CSA CE UKCA
Stopień ochrony IP	IP2x zgodnie z IEC 60529
Działanie ochronne	TC zgodnie z IEC 60068 TC zgodnie z DIN 50016

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...50 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-50...80 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	2,800 cm
Szerokość opakowania 1	5,200 cm
Długość opakowania 1	4,200 cm
Waga opakowania 1	4,400 g
Jednostka miary opakowania 2	BB1
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	2,800 cm
Szerokość opakowania 2	5,200 cm
Długość opakowania 2	4,200 cm
Waga opakowania 2	26,000 g
Jednostka miary opakowania 3	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 3	420
Wysokość opakowania 3	15,000 cm
Szerokość opakowania 3	15,000 cm
Długość opakowania 3	40,000 cm
Waga opakowania 3	2,563 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zalecane zamienniki