


## Rura przyłączeniowa sztywna UV z kielichem - RPS-UV-M (RHDPE)

	Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386-24; Krajowa Ocena Techniczna
	Charakterystyka:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rura gładka, sztywna</li> <li>Odporna na promieniowanie UV</li> </ul>
	Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zakończona kielichem</li> </ul> Do ochrony kabli na przestrzeniach otwartych na słupach, ścianach budynków, wia-duktach i mostach
	Materiał:	HDPE z dodatkiem stabilizatora UV
	Odporność na ściskanie:	450N, 750N, 1250N, 4000N
	Zakres temperatur:	-30°C ÷ 90°C
	<ul style="list-style-type: none"> <li>magazynowanie, eksploatacja</li> <li>instalacja</li> </ul>	0°C ÷ 50°C
	Kolor:	Czarny
	Øzew. [mm]:	32; 50; 63; 75; 110; 160
	Długość odcinków [m]:	3; 6
	UWAGI:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Możliwość wykonania rury trudnopalnej</li> <li>Możliwość wykonania rury w innym kolorze</li> </ul>

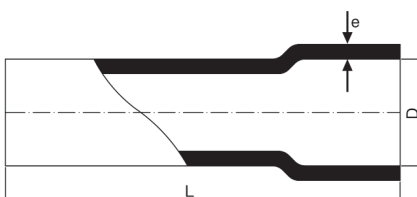

Symbol	ØD [mm]	e [mm]	Odporność na ściskanie	L [m]		Ilość szt. w opak.
				3	6	
				indeks	indeks	
RPS-UV-M 32/3	32	3	750N	10679	10678	345
RPS-UV-M 50/3,5	50	3,5	750N	10680	10681	220
RPS-UV-M 50/5	50	5	750N	10682	10683	220
RPS-UV-M 63/6	63	6	750N	11137*	11138*	149
RPS-UV-M 75/4	75	4	450N	10684	10685	60
RPS-UV-M 75/7	75	7	750N	10686	10687	60
RPS-UV-M 110/4	110	4	450N	11006	11007	50
RPS-UV-M 110/5,5	110	5,5	750N	10690	10691	50
RPS-UV-M 110/10	110	10	1250N	10688*	10689	50
RPS-UV-M 160/8	160	8	750N	11685*	11684*	21
RPS-UV-M 160/14,5	160	14,5	4000N	10692	10693	21

\* produkt na zamówienie przy spełnionym minimum produkcyjnym