



CorePro LEDcapsuleMV



CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Specjalne lampy LED zapewniają wysokiej jakości światło, stanowiąc doskonały zamiennik specjalnych lamp halogenowych (takich jak G9 i R7S). Szczególnie dobrze sprawdzają jako oświetlenie zadaniowe w sklepach, hotelach i restauracjach. Idealnie nadają się do dekoracji i tworzenia nastroju. Produkty LEDspecjalty zapewniają znakomitą energooszczędność i minimalizują koszty konserwacji bez pogarszania jakości światła.


Dane produktu

Informacje ogólne		Wartość efektu stroboskopowego (SVM)		0,4	
Podstawa-nasadka	G9 [G9]	Photobiological safety according to EN 62471		RG1	
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h	Eksploatacja i połączenie elektryczne			
Cykl Przełączania	50 000				
Lighting Technology	LED				
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere				
Znak CE	Tak				
Zgodność z normą UE RoHS	Tak	Częstotliwość linii			50 to 60 Hz
Dane techniczne oświetlenia		Częstotliwość wejściowa			50 do 60 Hz
		Zużycie energii			2,6 W
		Lamp Current (Nom)			14,5 mA
		Równoważna moc w watach			25 W
		Czas uruchomienia (Nom)			0,5 s
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]	Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła			0.5 s
Strumień Świetlny	300 lm	Współczynnik mocy (ułamek)			0.7
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)	Napięcie (Nom)			220-240 V
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K	Temperatura			
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	115,00 lm/W	Maksymalna temperatura obudowy (Nom)			86 °C
Jednorodność barw	<6				
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80				
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %				
Wartość migotania (PstLM)	1,0				


CorePro LEDcapsule MV

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tylko z niektórymi ściemniaczami
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Matowy
Kształt bańki	Kapsuła
Certyfikaty i zastosowania	
Klasa Efektywności Energetycznej	E
Odpowiednie do oświetlania akcentującego	Nie
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	3 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	374868
EyeComfort	Tak

Rysunki techniczne




Dane fotometryczne



General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D
Full EOC	871869976669600
Kod zamówienia	76669600
Materiał Nr (12NC)	929002389902
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8718699766696
Numerator - Packs per outer box	12
EAN/UPC – Opakowanie	8718699766702

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D	15 mm	52 mm

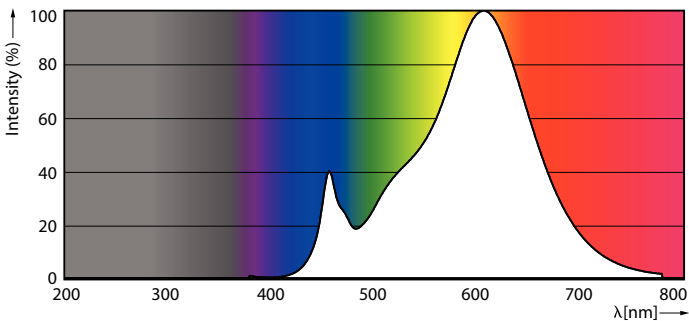


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

Okres eksploatacji

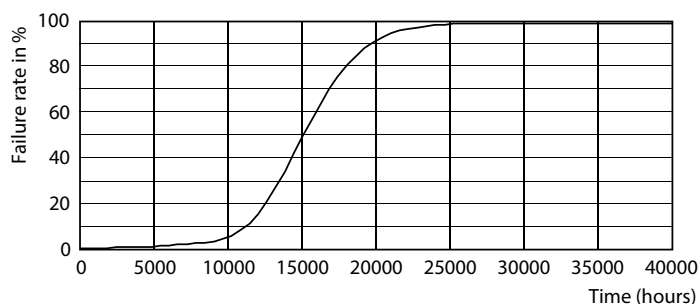

Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 2.6-25W G9 827 D

