


## Obejma kablowa łączona

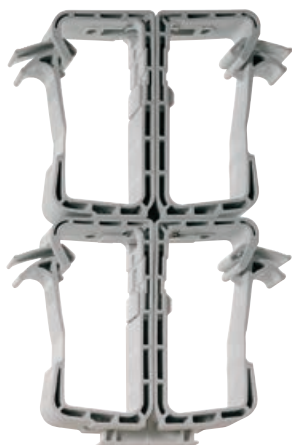

| nr art. | nr id. | typ | kolor | liczba przewodów<br>NYM 3×1,5 mm <sup>2</sup> | szt./opak. |
|---------|--------|-----|-------|-----------------------------------------------|------------|
|---------|--------|-----|-------|-----------------------------------------------|------------|

### Obejma jasnoszara (RAL 7035)

|          |        |       |            |    |     |
|----------|--------|-------|------------|----|-----|
| 05104024 | 054504 | PSH20 | jasnoszary | 20 | 100 |
| 05104025 | 054505 | PSH40 | jasnoszary | 40 | 50  |

### Element łączący

|          |        |      |            |   |   |
|----------|--------|------|------------|---|---|
| 05104026 | 054506 | PSHK | jasnoszary | - | 1 |
|----------|--------|------|------------|---|---|

- Element łączący typu PSHK i PSHKF
- Materiał: poliamid (nylon)
- Wykonanie niepalne
- Do montażu naściennego i sufitowego
- Bezsilikonowe
- Bezhalogenowe
- Odstępy między uchwytami przy pełnym obciążeniu przewodów od 50 do 60 cm
- Łączenie z cokołem montażowym kołkami rozporowymi (6×50 mm)
- Otwór montażowy: 6 mm
- Możliwość łączenia uchwytów jeden pod drugim
- Możliwość łączenia bocznego za pomocą elementu łączącego (PSHK i PSHKF)
- Temperatura: -30°C ÷ +80°C
- Typ PSH20 i PSH40: odporność temperaturowa wg VDE 0471 / DIN IEC 695 część 2-1, przy temp. 750°C

## Obejma kablowa metalowa



| nr art. | nr id. | typ | liczba przewodów<br>NYM 3×1,5 mm <sup>2</sup> | szt./opak. |
|---------|--------|-----|-----------------------------------------------|------------|
|---------|--------|-----|-----------------------------------------------|------------|

|          |        |          |    |   |
|----------|--------|----------|----|---|
| 05104572 | 055021 | PSHEM 15 | 15 | 1 |
| 05104573 | 055022 | PSHEM 30 | 30 | 1 |

- Materiał: stal, cynkowana
- Montaż ścienny lub sufitowy
- Duża sztywność i wytrzymałość, nawet przy oddziaływaniu wysokich temperatur, idealne rozwiązanie do zastosowania w stropach podwieszanych
- Otwór montażowy: 6 mm
- Rodzaj zamknięcia: zamknięcie giętkie na zacisk z blokadą
- Zamknięcie otwierane bez użycia narzędzi
- Certyfikowane zgodnie z normą DIN 4102-12: 1998-11, dopuszczenie do instalacji kabli ognioodpornych, aktualny certyfikat dostępny na stronie www
- Nie zawiera materiałów palnych
- Zapewnia podtrzymanie funkcji w trakcie pożaru (DIN 4102)
- Bezhalogenowa

## Obejma kablowa do wiązek kablowych



| nr art. | nr id. | typ | liczba przewodów<br>NYM 3×1,5 mm <sup>2</sup> | szt./opak. |
|---------|--------|-----|-----------------------------------------------|------------|
|---------|--------|-----|-----------------------------------------------|------------|

|          |        |           |    |     |
|----------|--------|-----------|----|-----|
| 05100606 | 050897 | PSHK 10   | 10 | 100 |
| 05100607 | 050898 | PSHK 20   | 20 | 100 |
| 05100608 | 050899 | PSHK 40-2 | 40 | 50  |

- Materiał: poliamid
- Montaż ścienny lub sufitowy
- Płaski kształt uchwytu
- Odporność temperaturowa: -30°C ÷ +80°C
- Otwór montażowy: 6 mm
- Maks. dopuszczalne obciążenie: 2 kg
- Zalecane odstępy montażowe 50 cm do 70 cm
- Bezhalogenowa
- Kolor: jasnoszary (RAL 7035)