


Szyna profilowa TS

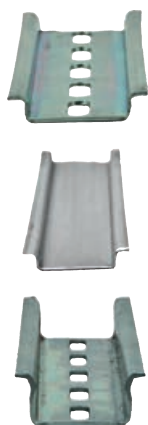

nr art.	nr id.	typ	wysokość	długość	grubość materiału	szt./opak.
05104382	054857	PHPS75G	7,5 mm	2000 mm	1,0 mm	2
05104383	054858	PHPS75U	7,5 mm	1000 mm	1,0 mm	20
05104384	054859	PHPS15G	15 mm	2000 mm	1,5 mm	2

- Szyny profilowe do mocowania urządzeń instalacyjnych i aparatury modułowej
- Wykonanie zgodne z normą DIN EN 60715
- Ocynkowane galwaniczne
- PHPS75G: szyna perforowana 7,5 mm z otworowaniem 5,2×18 mm
- PHPS75U: szyna pełna 7,5 mm, nieperforowana
- PHPS15G: szyna perforowana 15 mm z otworowaniem 5,2×18 mm
- Szerokość: 35 mm
- Materiał: stal

Narożnik ochronny do zabezpieczenia przewodów



nr art.	nr id.	typ	odpowiedni do blachy o grubości	szt./opak.
05104680	055127	PKSP 2	1-2 mm	10
05104681	055128	PKSB 4	1-4 mm	10

- Zastosowanie: ochrona izolacji przewodów przed uszkodzeniem na ostrych krawędziach płyt montażowych oraz zabezpieczenie krawędzi szyn i innych ostrych elementów w rozdzielnicach
- Zintegrowana taśma metalowa
- Dzięki taśmie metalowej profil może być nakładany i zaciskany
- Materiał: tworzywo sztuczne PVC ze wzmocnieniami stalowymi
- Długość: 10 m

Obejma kabłkowa do mocowania w szynach profilowych



nr art.	nr id.	typ	zakres zaciskania	szt./opak.
05103724	054218	PBSF 8-12	8-12 mm	100
05103725	054219	PBSF 12-16	12-16 mm	100
05103726	054220	PBSF 16-22	16-22 mm	100
05103727	054221	PBSF 22-28	22-28 mm	100
05103728	054222	PBSF 28-34	28-34 mm	100
05103729	054223	PBSF 34-40	34-40 mm	100
05103730	054224	PBSF 40-46	40-46 mm	100
05103731	054225	PBSF 46-52	46-52 mm	100
05103732	054226	PBSF 52-58	52-58 mm	100
05103733	054227	PBSF 58-64	58-64 mm	100
05103734	054228	PBSF 64-70	64-70 mm	50
05103735	054229	PBSF 70-76	70-76 mm	25
05103736	054230	PBSF 76-82	76-82 mm	25
05103737	054231	PBSF 82-90	82-90 mm	25
05103738	054232	PBSF 90-100	90-100 mm	25

- Do mocowania przewodów, kabli i rur do szyn profilowych i korytek metalowych
- Zacisk i śruba ze stali
- Ocynkowana zanurzeniowo (ogniowo)
- Element dociskowy z polipropylenu
- Bezhalogenowa
- Kolor: czarny
- Nadają się do wszystkich szyn profilowych typu C o szerokości szczeliny 16-17 mm
- Śruba sześciokątna
- Minimalna ilość zamówieniowa: 1 szt.