



Przeznaczenie produktu

Dźwignia uchylna  
z rolką

Seria produktu

KBE

### Charakterystyka ogólna

Materiał

obudowy  
rolki

Termoplastyczny  
polimer  
Guma


### Właściwości styków

|                                        |               |                                        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------|
| Rodzaj zestyku                         |               | 1NO+1NC<br>działanie migowe            |
| Prąd termiczny umowny Ith              | A             | 10                                     |
| Oznaczenie PN-EN 60947-5-1             |               | A600 Q300                              |
| Znamionowe napięcie izolacji Ui        | V             | 690                                    |
| Znamionowe napięcie udarowe Uimp       | kV            | 6                                      |
| Klasa izolacji                         |               | II                                     |
| Wkładka bezpiecznikowa                 | Class/A       | Bezpiecznik<br>bezzwłoczny 10<br>gG/SC |
| Prędkość przełączania                  | min.<br>maks. | m/s<br>0.5<br>m/s<br>1.5               |
| Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC | A             | 10                                     |
| Rezystancja na pole (średnia wartość)  | m?            | <10                                    |

### Właściwości mechaniczne


|                                |               |                                   |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Montaż głowic roboczych        |               | Blokująca<br>wkładka<br>bagietowa |
| Roboczy moment obrotowy        | Ncm<br>ozin   | 3<br>4.25                         |
| Moment dokręcania maks.        |               |                                   |
| Montaż przełącznika            | Nm<br>lbin    | 2.5<br>22.1                       |
| Zacisk zestyków                | Nm<br>lbin    | 0.8<br>7                          |
| Montaż śrubowy pokrywy korpusu | Nm<br>lbin    | 0.8<br>7                          |
| Przekrój przewodu              |               |                                   |
| AWG/Kcmil                      | min.<br>maks. | 16<br>14                          |
| IEC                            |               |                                   |

|                                   |                             |                                    |                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|                                   | min.<br>maks.               | mm <sup>2</sup><br>mm <sup>2</sup> | 1or 2<br>2.5                         |
| Podłączenie przewodów             |                             |                                    | Samozwalniający<br>zacisk śrubowy    |
| Wejście przewodu                  |                             |                                    | Wejście z<br>gwintem M20 od<br>spodu |
| <b>Trwałość</b>                   |                             |                                    |                                      |
| mechaniczna                       |                             | cycles                             | <10000000                            |
| Operacje mechaniczne              |                             | cycles/h                           | 3600                                 |
| <b>Warunki otoczenia</b>          |                             |                                    |                                      |
| Temperatura                       |                             |                                    |                                      |
| Temperatura pracy                 |                             |                                    |                                      |
|                                   | min.<br>maks.               | °C<br>°C                           | -25<br>+70                           |
| Temperatura składowania           |                             |                                    |                                      |
|                                   | min.<br>maks.               | °C<br>°C                           | -40<br>+70                           |
| <b>Odporność i zabezpieczenie</b> |                             |                                    |                                      |
| Stopień ochrony IP                |                             |                                    |                                      |
|                                   | zacisków<br>obudowy korpusu |                                    | IP20<br>IP65                         |
| Stopień zanieczyszczenia          |                             |                                    | 3                                    |
| <b>Wymiary</b>                    |                             |                                    |                                      |

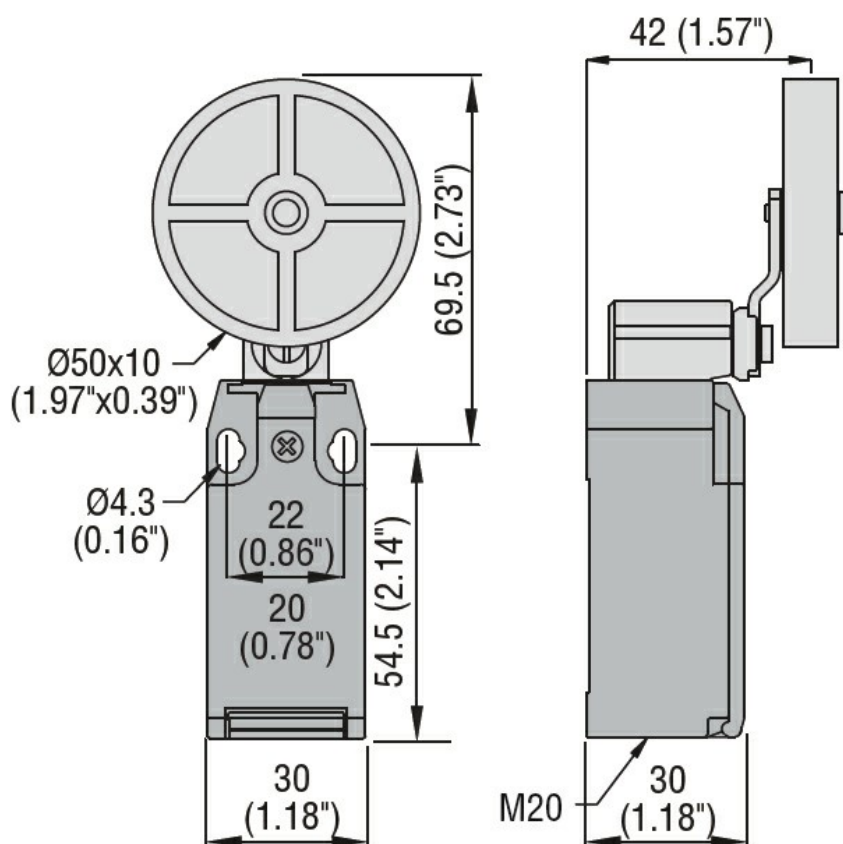

**Schemat połączeń elektrycznych**

## Snap action

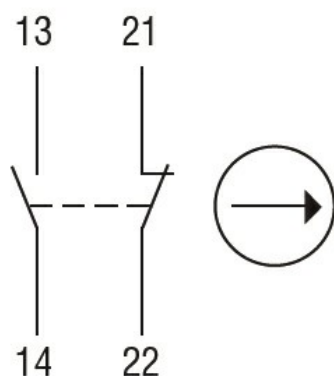

**1NO + 1NC**

### Certyfikaty i zgodność

#### Zgodność

CSA C22.2 n° 14

EN 50047

IEC/EN 60204-1

IEC/EN 60947-1

IEC/EN 60947-5-1

UL508

#### Certyfikaty

CCC

cULus

EAC

### Klasyfikacja ETIM

ETIM 8,0

EC000030 -  
Wyłącznik  
krańcowy