



MASTERColour CDM MW Eco



MASTERColour MW eco MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

Ceramiczne lampy metalohalogenkowe z przezroczystymi lub opalizowanymi elipsoidalnymi bańkami, zastępują kwarcowe lampy metalohalogenkowe bez konieczności wymiany stateczników.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia



- Stosować w połączeniu ze statecznikami dla wysokoprężnych lamp rtęciowych lub sodowych z zewnętrznym zapłonikiem
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.
- Ponowny zapłon na gorąco może wystąpić do 15 minut

Dane produktu

Informacje ogólne		Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	
Podstawa-nasadka	E40	4200 K	
Pozycja robocza	P45 [Równoległe +/-45D lub Poziome (HOR)]	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere	98,06 lm/W	
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	30 000 h	Wskaźnik oddawania barw (CRI)	
Dane techniczne oświetlenia		88	
Kod barwy	842 [CCT of 4200K]	Długość łuku O (Nom)	
Strumień Świetlny	35 400 lm	11,9 mm	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)	Eksplotacja i połączenie elektryczne	
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	0,371	Zużycie energii	361,0 W
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	0,366	Napięcie (Nom)	123 V
		Układy sterowania i ściemnianie	
		Z możliwością przyciemniania	Nie

MASTERColour CDM MW Eco

Okres eksploatacji

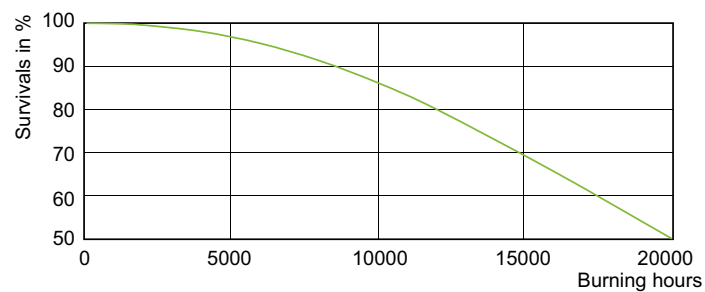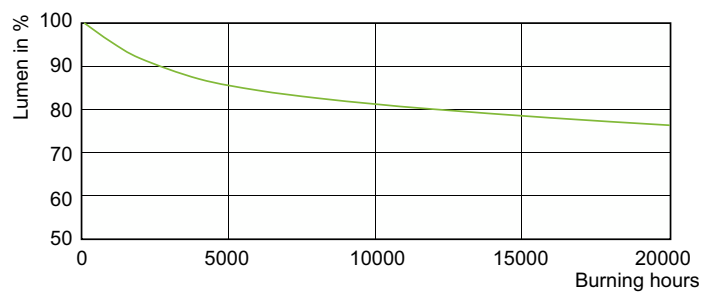

Lumen Maintenance Diagram - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

MASTERColour CDM MW eco /842

