



MASTER TL-D Food

MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25

Świetłówka TL-D Food sprawia, że produkty mięsne oraz piekarnicze wyglądają bardziej świeżo i smakowicie. Warto ją stosować do oświetlania żywności w sklepach mięsnych, piekarniach, supermarketach itd.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu


Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	15 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	79
Strumień Świetlny	740 lm
Oznaczenie koloru	Lokale gastronomiczne
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	3800 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	41 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	74
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	18,0 W
Lamp Current (Nom)	0,360 A
Napięcie (Nom)	59 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T8
Waga netto (szt.)	71,000 g
Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	5,0 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	23 kWh
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25
Pełna nazwa produktu	MASTER TL-D Food 18W/79 1SL/25
Full EOC	871150070621840
Kod zamówienia	70621840
Materiał Nr (12NC)	928048002043
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500706218

MASTER TL-D Food


Numerator - Packs per outer box	25
EAN/UPC - Opakowanie	8711500613080

Rysunki techniczne




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Dane fotometryczne

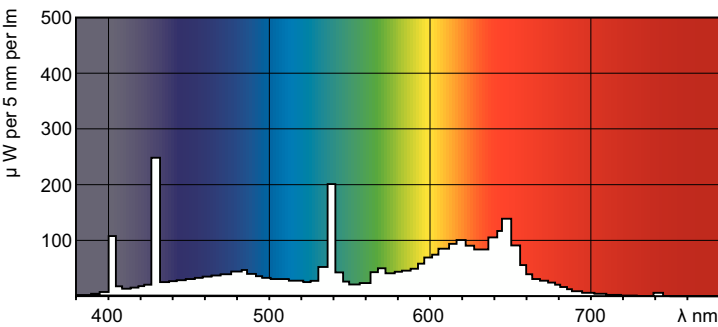


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

Okres eksploatacji

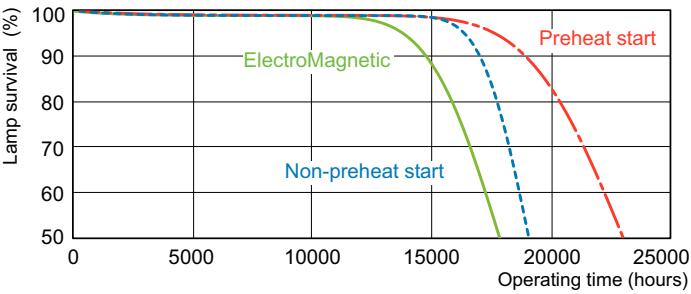


Life expectancy diagram - 12 hour cycle

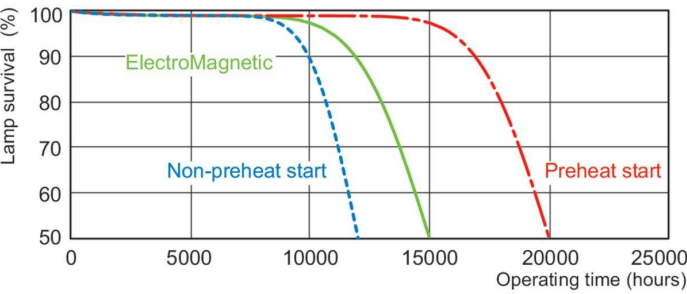

Life expectancy diagram - 3 hour cycle

MASTER TL-D Food

Okres eksploatacji

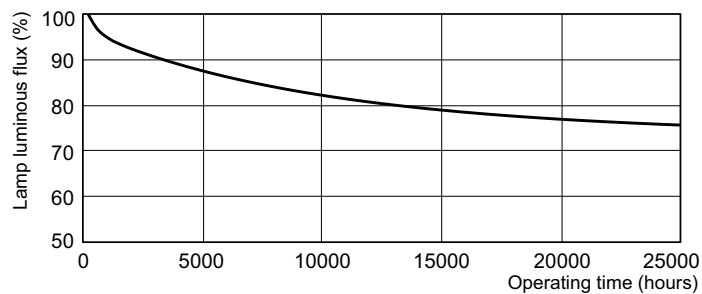

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 18W/79 SLV/25

