

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Obudowa metalowa

XAPD1201

### Parametry podstawowe

|                                        |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama produktów                         | Harmony XAP                                                                                                                                              |
| Typ produktu lub komponentu            | Kasety sterownicze odlewane puste                                                                                                                        |
| skrótowa nazwa urządzenia              | XAPD                                                                                                                                                     |
| Przeznaczenie urządzenia               | Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm                                                                                                      |
| rozmiar płyty czołowej produktu        | 80 x 80 mm                                                                                                                                               |
| głębokość użyteczna                    | 49 mm                                                                                                                                                    |
| Liczba otworów                         | 1 wycięcie                                                                                                                                               |
| kolor podstawy obudowy                 | Szary (RAL 7035)                                                                                                                                         |
| kolor pokrywy                          | Szary (RAL 7035)                                                                                                                                         |
| materiał                               | Odelew cynkowy                                                                                                                                           |
| Sprzedaż zgodnie z niepodzielną liczbą | 1                                                                                                                                                        |
| stopień ochrony IP                     | IP65 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 zgodnie z EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

### Parametry uzupełniające

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| liczba rzędów pionowych   | 1                              |
| ilość rzędów              | 1                              |
| wymiary wycięcia (otworu) | Ø 22 mm                        |
| typ kasety sterowniczej   | Metal                          |
| wejście kablowe           | 2 dławik kablowy zgodnie z ISO |
| rodzaj gwintu             | M20 x 1.5                      |
| CAD szerokość całkowita   | 80 mm                          |
| CAD wysokość całkowita    | 80 mm                          |
| CAD głębokość całkowita   | 51,5 mm                        |
| Masa produktu             | 0,455 kg                       |

### Środowisko pracy

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| Pokrycie ochronne                                 | TC                          |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania          | -40...70 °C                 |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia        | -25...70 °C                 |
| Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny | Klasa I zgodnie z IEC 61140 |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                 |                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| stopień ochrony                 | UL type 4 zgodnie z UL 50 E<br>UL type 4X zgodnie z UL 50 E |
| stopień ochrony IK              | IK07 zgodnie z IEC 62262                                    |
| odporność na czynniki chemiczne | Special treatment can be obtained on request                |
| Certyfikaty produktu            | UL<br>cULus<br>EAC                                          |

## Jednostka opakowania

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1          |
| Wysokość opakowania 1          | 9,000 cm   |
| Szerokość opakowania 1         | 8,800 cm   |
| Długość opakowania 1           | 8,000 cm   |
| Waga opakowania 1              | 545,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 2   | S02        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 12         |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 6,857 kg   |
| Jednostka miary opakowania 3   | P06        |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 192        |
| Wysokość opakowania 3          | 75,000 cm  |
| Szerokość opakowania 3         | 60,000 cm  |
| Długość opakowania 3           | 80,000 cm  |
| Waga opakowania 3              | 118,212 kg |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie >](#)

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów >](#)

|  <b>Wpływ na środowisko</b> |                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)                                                | 3                                            |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko                                                                | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a> |


### Use Better

|  <b>Materiały i opakowania</b> |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu                                                         | Tak |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                                                                    | Tak |

### Use Again

|  <b>Przepakowanie i regeneracja</b> |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Profil cyklu życia produktu (PEP)                                                                                      | Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem |
| Odbiór                                                                                                                 | No                                                               |


Dimensions and Fixing

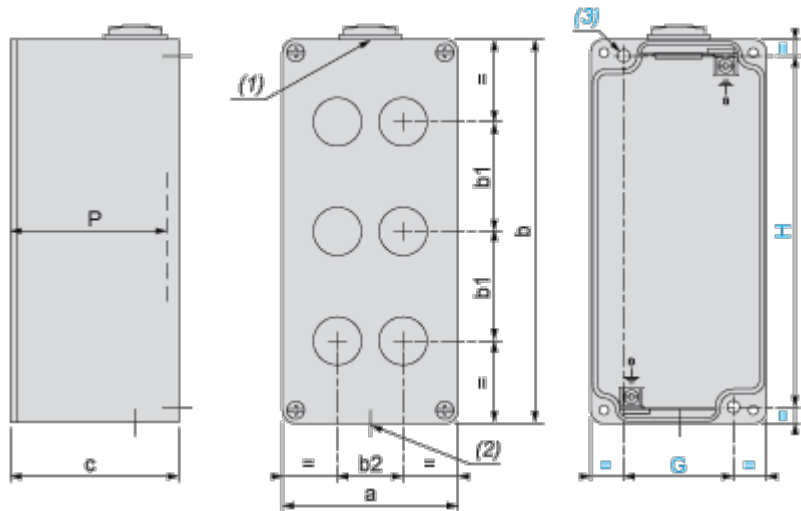

- (1) : 1 hole, with blanking plug (protrusion 6 mm/0.24 in.), for cable gland ISO M20 x 1.5
- (2) : 1 hole, without blanking plug, for cable gland ISO M20 x 1.5
- (3) : 2 x Ø 5.6 mm/0.22 in. holes, depth 19 mm/0.75 in.
- P : Usable depth

| a  |      | b  |      | c    |      | G  |      | H  |      | P  |      |
|----|------|----|------|------|------|----|------|----|------|----|------|
| mm | in.  | mm | in.  | mm   | in.  | mm | in.  | mm | in.  | mm | in.  |
| 80 | 3.15 | 80 | 3.15 | 51.5 | 2.03 | 50 | 1.97 | 65 | 2.56 | 49 | 1.93 |

1 hole in the center, Cut-out interaxis 22.5 mm ±0.2 mm / 0.885 in. ± 0.0078 in. dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: In the center of the box
- b2 Horizontal interaxis: In the center of the box