


Przykłady na końcu rozdziału

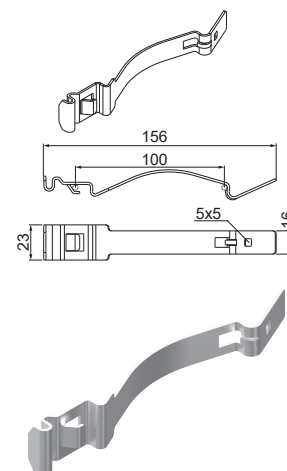

Łącznik zatrzaskowy z rygłem ZLSN... mat.: G opcja: FP, E, L

symbol	numer katalogowy	waga 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
ZLSN1	901803	0,05	50
ZLSN2	901804	0,05	50
ZLSN3	901805	0,05	50

**Zastosowanie:**

Bezśrubowe łączenie korytek siatkowych. Przeznaczony jest do koryt o wysokości H35, H60 i H110.

Dodatkowe informacje:


- innowacyjne połączenie korytek siatkowych
- dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym zastosowanych materiałów do produkcji łączników zatrzaskowych, uzyskano połączenie porównywalne z połączeniami śrubowymi - potwierdzone w testach
- zastosowanie dodatkowego rygla zabezpiecza łącznik przed wypięciem z korytka
- należy dobrać pasujący łącznik ZLSN... do rodzaju i typu korytka
- zestaw do szybkiego montażu dla szerokości:
100-200 stosujemy 2 x ZLSN... + 1 x UZS...,
300 stosujemy 2x ZLSN... + 2 x UZS...,
400-600 stosujemy 2x ZLSN... + 3 x UZS...

Tabela doboru łączników do korytek siatkowych.Opis tabeli: **A** - symbol łącznika, **B** - typ korytka siatkowego, **C** - szerokość korytka siatkowego

A	B	C
ZLSN1	KDS...	100-300H35
	KDS/KDSO...	100-200H60
	KDS	100H110
	KDSZ..., KSG...	100-300H35, 100-200H60
	KGS	100H60
ZLSN2	KCS...	100-200H60
	KDS..., KDSZ...	300-400H60, 200-300H110
	KSG...	300-400H60, 200-300H110
	KCS...	200-300H110
	KDS..., KDSZ...	500-600H60, 400-600H110
ZLSN3	KSG...	500-600H60, 400-600H110
	KCS...	400-600H110

Uchwyt zaczepowy UZS... mat.: G opcja: FP, E, L

symbol	numer katalogowy	waga 1 szt. [kg]	ilość w opak. [szt.]
UZS1	904100	0,03	50
UZS2	904110	0,03	50
UZS3	904120	0,03	50

**Zastosowanie:**

Bezśrubowe łączenie korytek siatkowych. Przeznaczony jest do koryt o wysokości H35, H60 i H110.

Dodatkowe informacje:

- innowacyjne połączenie korytek siatkowych
- dzięki wysokim parametrom wytrzymałościowym zastosowanych materiałów do produkcji łączników zatrzaskowych, uzyskano połączenie porównywalne z połączeniami śrubowymi - potwierdzone w testach
- przed montażem uchwytu zaczepowego UZS... należy wcześniej zamocować łączniki zatrzaskowe ZLSN...
- zestaw do szybkiego montażu dla szerokości:
100-200 stosujemy 2 x ZLSN... + 1 x UZS...,
300 stosujemy 2x ZLSN... + 2 x UZS...,
400-600 stosujemy 2x ZLSN... + 3 x UZS...

Tabela doboru uchwytów zaczepowych do korytek siatkowych.**A** - symbol uchwytu, **B** - typ korytka siatkowego, **C** - szerokość korytka siatkowego

A	B	C
UZS1	KDS...	100-300H35
	KDS/KDSO...	100-200H60
	KDS	100H110
	KDSZ..., KSG...	100-300H35, 100-200H60
	KGS	100H60
UZS2	KCS...	100-200H60
	KDS..., KDSZ...	300-400H60, 200-300H110
	KSG...	300-400H60, 200-300H110
	KCS...	200-300H110
	KDS..., KDSZ...	500-600H60, 400-600H110
UZS3	KSG...	500-600H60, 400-600H110
	KCS...	400-600H110