



TS250N FMU, ATU, ETS23, DSU 3P [4P]

Item Code	Nazwa/Typ	EAN
0105020900	TS250N FMU250 200A 3P	8809513459518
0105021000	TS250N FMU250 250A 3P	8809513459594
0105022900	TS250N ATU250 200A 3P	8809513460019
0105023000	TS250N ATU250 250A 3P	8809513460088
0105028400	TS250N ETS23 250A 3P	8809513462006
0105025300	TS250NA DSU250 250A 3P	8809513460903
0106043700	TS250N FMU250 200A 4P4D L	8809513473699
0106043800	TS250N FMU250 250A 4P4D L	8809513473743
0106046300	TS250N ATU250 200A 4P4D L	8809513474351
0106046400	TS250N ATU250 250A 4P4D L	8809513474405
0106106800	TS250N ETS23 250A 4P L	8809513482073
0106106900	TS250N ETS23 250A 4P R	8809513482110
0106046900	TS250NA DSU250 250A 4P L	8809513474610

Opis

Wyłączniki kompaktowe, dzięki swoim funkcjom i możliwościom zastosowania, stanowią podstawowy element zabezpieczający urządzenia oraz sieci rozdzielcze. Główne cechy: - Prąd znamionowy od 16 A do 1600 A - 8 rodzajów wyzwalaczy zabezpieczających - Wykonania 3- i 4-polowe - Wiele akcesoriów dodatkowych - Opcja pomiaru prądu oraz innych parametrów - Opcja komunikacji Modbus i Profibus - Wysokie parametry prądowe i wysoka jakość wykonania - Wykonanie Smart oferujące duże możliwości połączenia w inteligentnych systemach rozdziału mocy - Rozwiązania dla napięć pracy Un=800V

Parametry

Item code	-
Prąd znamionowy pracy AC-3 [A]	200..250
Liczba pól	3P 4P
Znamionowe napięcie impulsowe wytrzymywane Uimp [kV]	8
Częstotliwość sieci f [Hz]	50/60
Napięcie znamionowe pracy AC Ue [V]	690
Prąd znamionowy pracy AC-1 [A]	-
Prąd różnicowy dl [mA]	-
Znamionowa zdolność wyłączenia zwarcia Ics [%Icu] dla Ue =400V	1
wytrzymałość zwarciova Icu[kA] dla Ue=400V	50
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	750
Waga (kg)	2

Wymiary [mm szer x wys x gł]	105x160x86
Trwałość mechaniczna [ilość operacji]	25000
Trwałość elektryczna [ilość operacji]	10000
Możliwość pracy DC [TAK/NIE]	Tak
Wyświetlacz [TAK/NIE/Opcja]	Nie
Norma	IEC60947-2
Komunikacja [opcja]	Nie
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień ochrony obudowy w przypadku zastosowania dodatkowych osłon	IP40
Napięcie znamionowe łączeniowe DC [V]	500
Napięcie sterowania Us	-

Powiązane produkty



styki pomocnicze
AX TS/TD 100-800,
styki wyzwolenia
AL TD/TS 100-800; FAL TS100-800



SHT AC230V/DC250V



SHT AC/DC24V



UVT AC230V/DC250V



UVT AC/DC24V



EH1-S



DH2-S



ITS 23



ITL 23




MOP2 230VAC/DC
MOP2 24VDC




RTU 23

Charakterystyka ATU

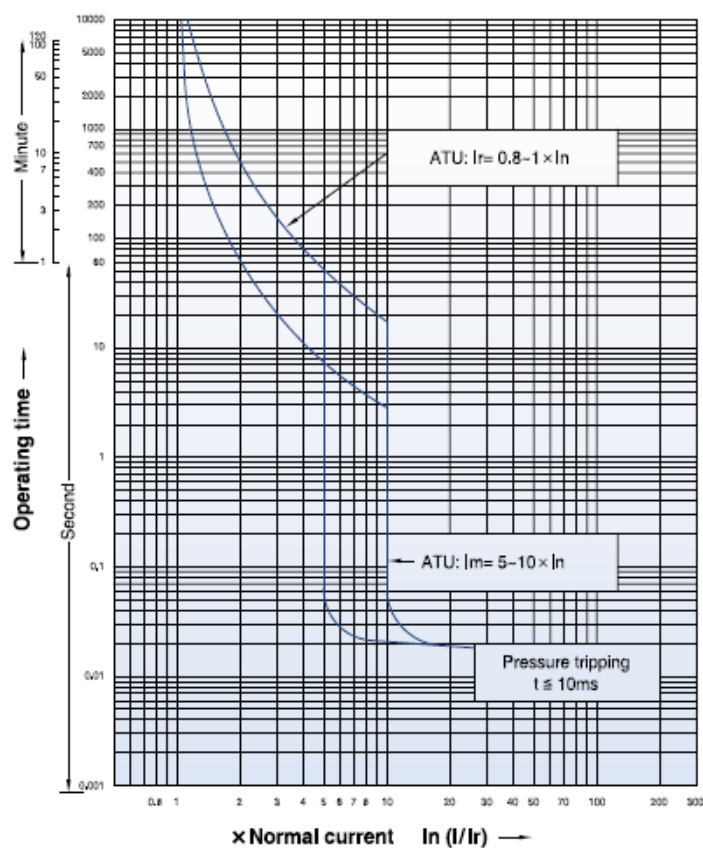


Charakterystyka ETS

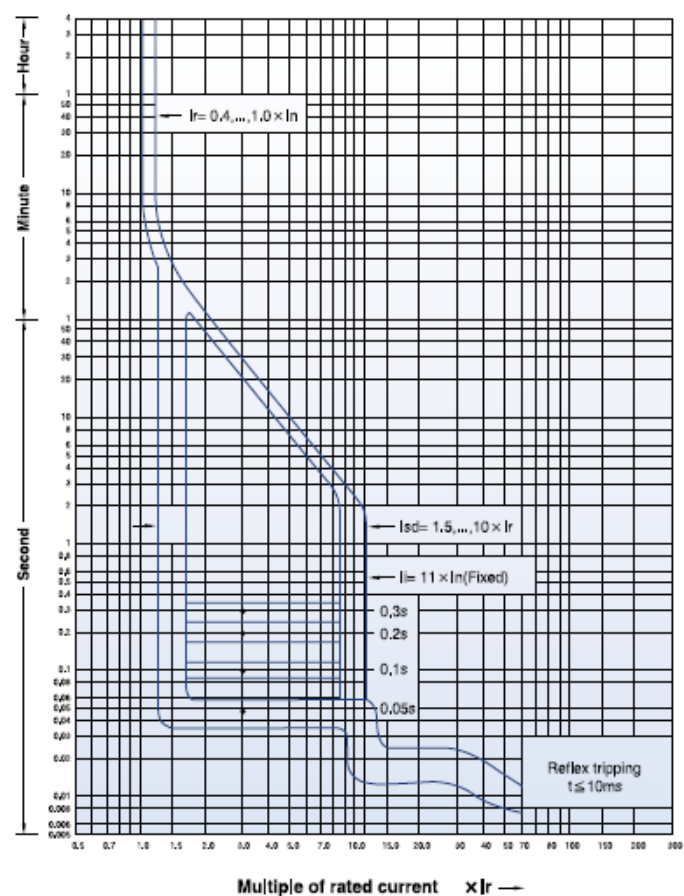


Wymiary

TS100/160/250

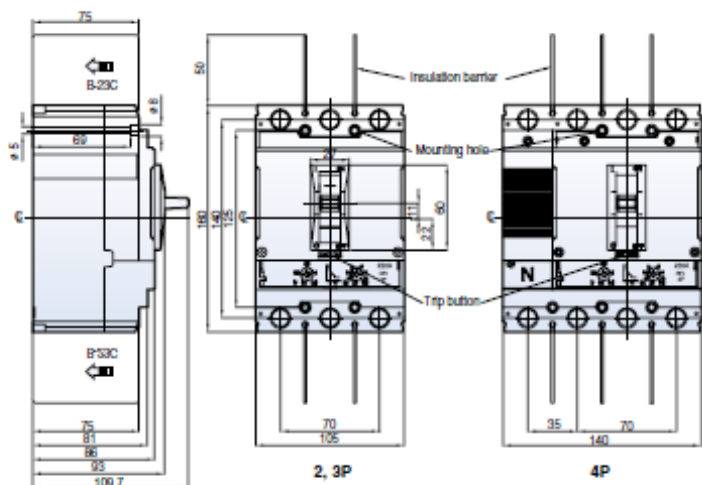

Terminal section



Conductor

