



TS800N FMU, ATU, ETS23, DSU 3P [4P]

Item Code	Nazwa/Typ	EAN
0111000800	TS800N FMU800 800A 3P	8809513529228
0111001300	TS800N ATU800 800A 3P	8809513529419
0111002300	TS800N ETS43 800A 3P	8809513529761
0111001900	TS800NA DSU800 800A 3P	8809513529648
0112002000	TS800N FMU800 800A 4P4D L	8809513533188
0112002800	TS800N ATU800 800A 4P4D L	8809513533430
0112011700	TS800N ETS43 800A 4P L	8809513534475
0112011800	TS800N ETS43 800A 4P R	8809513534505
0112003100	TS800NA DSU800 800A 4P L	8809513533560

Opis

Wyłączniki kompaktowe, dzięki swoim funkcjom i możliwościom zastosowania, stanowią podstawowy element zabezpieczający urządzenia oraz sieci rozdzielcze. Główne cechy: - Prąd znamionowy od 16 A do 1600 A - 8 rodzajów wyzwalaczy zabezpieczających - Wykonania 3- i 4-polowe - Wiele akcesoriów dodatkowych - Opcja pomiaru prądu oraz innych parametrów - Opcja komunikacji Modbus i Profibus - Wysokie parametry prądowe i wysoka jakość wykonania - Wykonanie Smart oferujące duże możliwości połączenia w inteligentnych systemach rozdziału mocy - Rozwiązania dla napięć pracy $U_n=800V$

Parametry

Item code	-
Prąd znamionowy pracy AC-3 [A]	800
Liczba pól	3P 4P
Znamionowe napięcie impulsowe wytrzymywane Uimp [kV]	8
Częstotliwość sieci f [Hz]	50/60
Napięcie znamionowe pracy AC Ue [V]	690
Prąd znamionowy pracy AC-1 [A]	-
Prąd różnicowy dl [mA]	-
Znamionowa zdolność wyłączenia zwarcia Ics [%Icu] dla Ue =400V	1
wytrzymałość zwarciova Icu[kA] dla Ue=400V	50
Napięcie znamionowe izolacji Ui [V]	750
Waga (kg)	15,1[3P] 19,6[4P]

Wymiary [mm szer x wys x gł]	na następnej str
Trwałość mechaniczna [ilość operacji]	25000
Trwałość elektryczna [ilość operacji]	10000
Możliwość pracy DC [TAK/NIE]	Tak
Wyświetlacz [TAK/NIE/Opcja]	Nie
Norma	IEC60947-2
Komunikacja [opcja]	Nie
Stopień ochrony obudowy	IP20
Stopień ochrony obudowy w przypadku zastosowania dodatkowych osłon	IP40
Napięcie znamionowe łączeniowe DC [V]	500
Napięcie sterowania Us	-

Powiązane produkty



styki pomocnicze
AX TS/TD 100-800,
styki wyzwolenia
AL TD/TS 100-800; FAL TS100-800



SHT AC230V/DC250V



SHT AC/DC24V



UVT AC230V/DC250V



UVT AC/DC24V



EH4-S



DH4-S



ITS 43



ITL 43




Napęd silnikowy
MOP4 230VAC/DC
MOP4 24VDC



moduł różn-pr
RTU 43

Charakterystyka ATU

Charakterystyka ETS

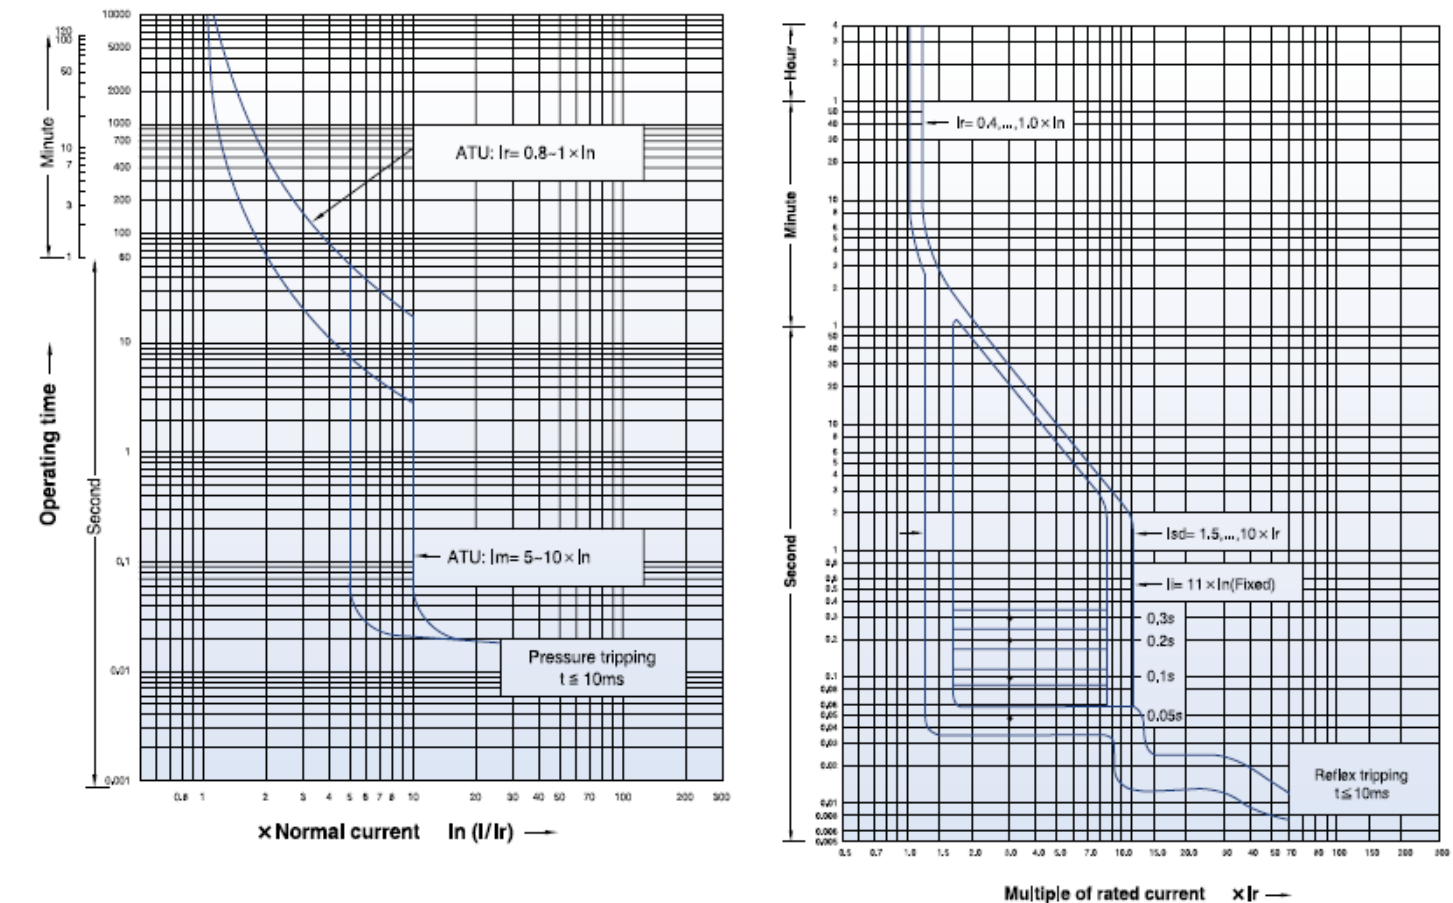

Wymiary

