

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Monolityczne kolumny świetlne,
Easy Harmony XVG, 60 mm,
czerwony pomarańczowy zielony,
światło stałe, montaż na
podstawie, IP53, 220...240V AC

XVGM3W

Parametry podstawowe

Gama produktów	Easy Harmony XVG
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	3 elementy podświetlane
materiał	PC (UL94 V-2): Glob
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVG
sposób montaż urządzenia	Baza montażowa
źródło światła	LED Stały
kolor bloku świetlnego	Czerwony/pomarańczowy/zielony
typ podstawy wskaźnika	Podstawa bez buczka

Parametry uzupełniające

znamionowe napięcie zasilania	220...240 V AC
przekrój kabla	0,33 mm ²
typ wyjścia dyskretnego	PNP
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4,0 kV
Prąd pobierany	50 mA
pobór mocy	5,8 VA
Masa produktu	0,29 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-20...65 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	0...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa ii
kategoria przepięć	III zgodnie z IEC 60947-5-1
Stopień ochrony IP	IP53

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
------------------------------	-----

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,8 cm
Szerokość opakowania 1	8,0 cm
Długość opakowania 1	31,0 cm
Waga opakowania 1	416,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	21
Wysokość opakowania 2	30,0 cm
Szerokość opakowania 2	40,0 cm
Długość opakowania 2	60,0 cm
Waga opakowania 2	9,376 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	84
Wysokość opakowania 3	75,0 cm
Szerokość opakowania 3	80,0 cm
Długość opakowania 3	60,0 cm
Waga opakowania 3	45,504 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie


 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Certyfikaty i standardy


Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności

Dimensions

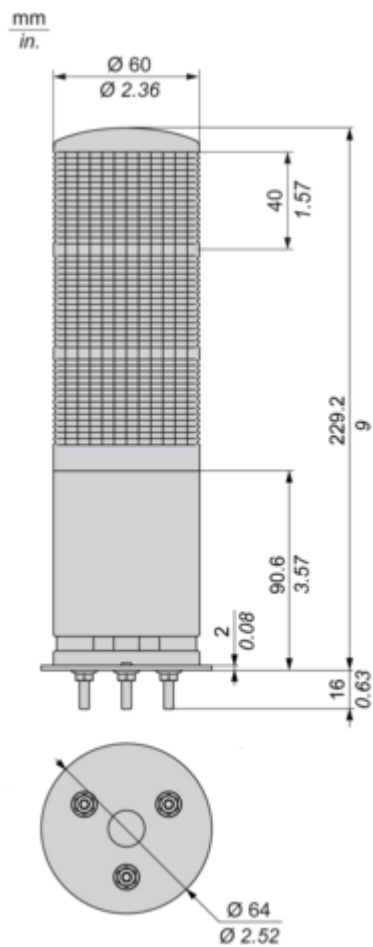


Mounting and Clearance

Mounting

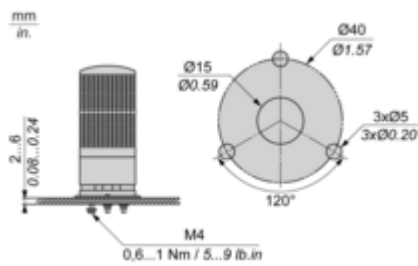

Wiring

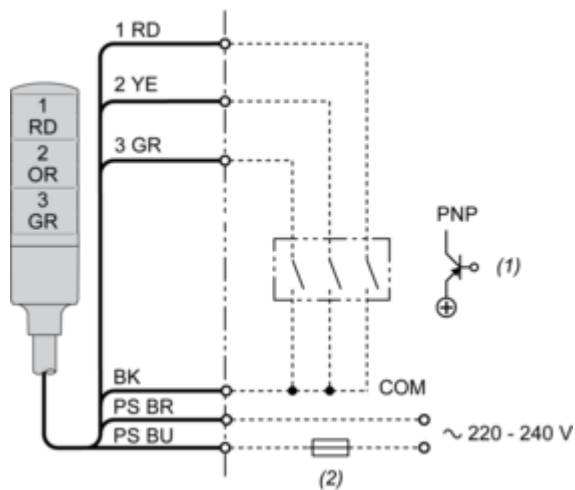

- (1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.
(2) Fuse (rated current: 1 A)
RD : Red
YE : Yellow
GR : Green
OR : Orange
BK : Black
PS BR : Power Supply Brown
PS BL : Power Supply Blue