



EMAS ELEKTROTEKNIK MAKİNA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş



Ziya Gökalp Mah. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk  
Bulvarı No:50 34490 Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE  
www.emaselectric.com

Wyłączny importer w Polsce:  
SN PROMET  
41-200 Sosnowiec, ul. Lipowa 11  
Tel. 32 269 81 00  
www.sn-promet.pl

Wielofunkcyjna lampa sygnalizacyjna serii IT – fi 70 mm, 48-240V AC



**Kod produktu:**

IT070\*240Z

\* kolor



**Schemat połączeń**

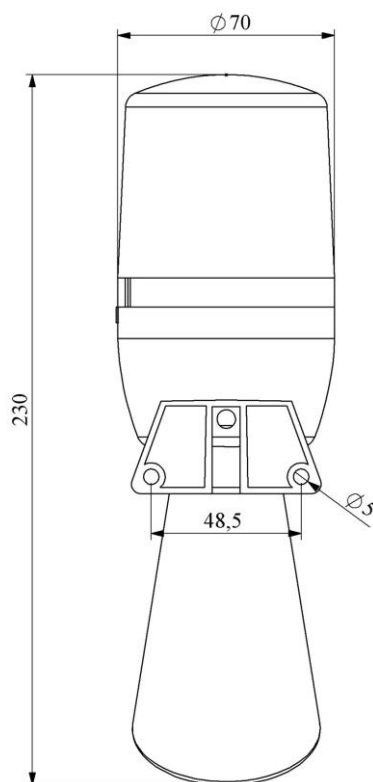

**Właściwości elektryczne:**

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Seria                            | IT                                       |
| Nazwa produktu                   | Kolumna świetlna 70 mm                   |
| Napięcie zasilania (V)           | 48-240V AC/DC                            |
| Częstotliwość zasilania (F)      | 50 Hz                                    |
| Pobór prądu (mA)                 | 250 (max)                                |
| Źródło światła                   | LED                                      |
| Zakres temperatury pracy (°C)    | -25/+55                                  |
| Napięcie przebicia izolacji (Ui) | 300                                      |
| Stopień ochrony                  | IP65                                     |
| Rodzaj przyłącza                 | Przewód (2x0,5mm <sup>2</sup> )<br>50 cm |
| Trwałość elektryczna (H)         | 20000                                    |
| Natężenie dźwięku (dB)           | 130dB (10 cm) ± 5%                       |
| Waga netto (g)                   | 170                                      |

Informacje techniczne:

|                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 7 rodzajów dźwięku oraz tryb cichy                        |                                            |
| 7 rodzajów światła przerywanego + tryb ciągły             | Symulacja obrotu (prędkość 100 obr. / min) |
|                                                           | Symulacja obrotu (prędkość 160 obr. / min) |
|                                                           | Pojedynczy błysk                           |
|                                                           | 3 błyski                                   |
|                                                           | 6 błysków                                  |
|                                                           | Naprzemienne błyski lewo – prawo           |
|                                                           | Błyskanie nieprzerwane                     |
| Ogniotrwałość obudowa                                     |                                            |
| Montaż boczny                                             |                                            |
| Odporność na wodę, pył, wysoką temperaturę i promienie UV |                                            |
| IP 64                                                     |                                            |
| Materiał kopułki                                          | Poliwęglan                                 |
| Materiał obudowa                                          | ABS                                        |

Normy:

