

Nr artykułu : 6SL3210-1KE12-3AB2



Rysunek podobny

Nr zamówienia klienta :
Nr zamów. Siemens :
Nr oferty :
Wskazówka :

Nr poz. :
Nr kompletacji :
Projekt :

Dane projektowe			
Wejście			
Ilość faz	3 AC		
Napięcie sieci	380 ... 480 V +10 % -20 %		
Częstotliwość sieci	47 ... 63 Hz		
Prąd zmierzony (LO)	2,90 A		
Prąd zmierzony (HO)	2,50 A		
Wyjście			
Ilość faz	3 AC		
Napięcie projektowe	400V IEC	480V NEC ¹⁾	
Moc projektowa (LO)	0,75 kW	1,00 hp	
Moc zmierzona (HO)	0,55 kW	0,75 hp	
Prąd zmierzony (LO)	2,20 A		
Prąd zmierzony (HO)	1,70 A		
Prąd projektowy (IN)	2,30 A		
Prąd wyjściowy, maks.	3,40 A		
Częstotliwość impulsu	4 kHz		
Częstotliwość wyjściowa przy regulacji wektorowej	0 ... 240 Hz		
Częstotliwość wyjściowa dla regulacji częstotliwości/ przetwornicą	0 ... 550 Hz		
Przeciążalność			
Niskie przeciążenie (LO)			
150 % podstawowego prądu obciążenia IL na 3 s, następnie 110 % podstawowego prądu obciążenia IL na 57 s w czasie cyklu 300 s			
Duże przeciążenie (HO)			
200% prądu obciążenia bazowego IH przez 3 s, następnie 150% prądu obciążenia bazowego IH przez 57 s w cyklu o długości 300 s			
Ogólne techniczne Dane			
Współczynnik mocy λ	0,70 ... 0,85		
Kąt przesunięcia cos φ	0,95		
Współczynnik sprawności η	0,97		
Poziom ciśnienia akustycznego LpA (1m)	49 dB		
Moc tracona	39,0 W		
Klasa filtracji (zintegrowana)	Klasa A		
Komunikacja			
Komunikacja	USS/MODBUS RTU		

Wejścia / Wyjścia	
Wejścia cyfrowe Standard	
Liczba	6
Poziom przełączania: 0→1	11 V
Poziom przełączania: 1→0	5 V
Prąd włączeniowy, maks.	15 mA
Wejścia cyfrowe Fail Safe	
Liczba	1
Wyjścia cyfrowe	
Ilość jako zestaw przełączny przekaźnika	1
Wyjście (obciążenie omowe)	DC 30 V, 0,5 A
Liczba jako tranzystor	1
Wyjście (obciążenie omowe)	DC 30 V, 0,5 A
Wejścia analogowe / cyfrowe	
Liczba	1 (Wejście różnicowe)
Rozdzielczość	10 bit
Próg przełączania jako wejście cyfrowe	
0→1	4 V
1→0	1,6 V
Wyjścia analogowe	
Liczba	1 (wyjście z odniesieniem do potencjału)
Interfejs PTC/ KTY	
1 wejście czujnika temperatury silnika, podłączane czujniki PTC, KTY i Thermo-Click, dokładność ±5 °C	
Metoda regulacji	
Przetwarzanie częstotliwości liniowe / kwadratowe / parametryzowane	Tak
Przetwarzanie częstotliwości z regulacją prądu przewodzenia (FCC)	Tak
U/f ECO liniowy/kwadratowy	Tak
Regulacja wektorowa, bez czujnika	Tak
Regulacja wektorowa, z czujnikiem	Nie
Regulacja momentu obrotowego, bez czujnika	Nie
Regulacja momentu obrotowego, z czujnikiem	Nie

Nr artykułu : 6SL3210-1KE12-3AB2


Warunki otoczenia	
Chłodzenie	Chłodzenie powietrzem za pomocą wbudowanego wentylatora
Zapotrzebowanie na powietrze chłodzące	0,005 m³/s (0,177 ft³/s)
Wysokość instalacji	1 000 m (3 280,84 ft)
Temperatura otoczenia	
Praca	-10 ... 40 °C (14 ... 104 °F)
Transport	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Przechowywanie	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Względna wilgotność powietrza	
Praca, maks.	95 % przy 40 °C (104 °F), oszronienie i oblodzenie niedozwolone

Przyłącza	
Kabel sygnałowy	
Przekrój podłączenia	0,15 ... 1,50 mm² (AWG 24 ... AWG 16)
Od strony sieci	
Wykonanie	Wtykowe zaciski śrubowe
Przekrój podłączenia	1,00 ... 2,50 mm² (AWG 18 ... AWG 14)
Od strony silnika	
Wykonanie	Wtykowe zaciski śrubowe
Przekrój podłączenia	1,00 ... 2,50 mm² (AWG 18 ... AWG 14)
Obwód pośredni (dla oporu hamowania)	
Wykonanie	Wtykowe zaciski śrubowe
Przekrój podłączenia	1,00 ... 2,50 mm² (AWG 18 ... AWG 14)
Długość przewodu, maks.	15 m (49,21 ft)
Przyłącze PE	Na obudowie za pomocą wkrętu M4

Długość przewodu silnika, maks.	
Ekranowany	50 m (164,04 ft)
Nieekranowany	100 m (328,08 ft)

Dane mechaniczne	
Rodzaj ochrony	IP20 / UL open type
Wielkość	FSAA
Ciężar netto	1,40 kg (3,09 lb)
Wymiary	
Szerokość	73 mm (2,87 in)
Wysokość	173 mm (6,81 in)
Głębokość	155 mm (6,10 in)

Normy	
Zgodność z normami	UL, cUL, CE, C-Tick (RCM)
Oznaczenie CE	Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE, Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE
Straty w falowniku wg IEC61800-9-2*	
Klasa sprawności energetycznej	IE2
Porównanie z falownikiem odniesienia (90% / 100%)	26,9 %

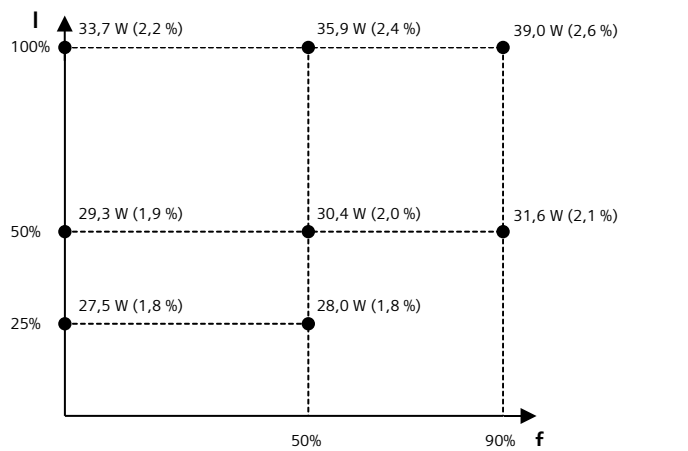

Wartości procentowe określają straty w odniesieniu do zmierzonej mocy pozornej falownika.

Wykres przedstawia straty dla punktów (zgodnie z normą IEC61800-9-2) dla prądu względnego momentu obrotowego (I) w funkcji względnej częstotliwości stojana silnika (f). Wartości dotyczą podstawowej wersji przetwornika bez opcji/elementów dodatkowych.

*wartości obliczone

¹⁾Dane dotyczące prądu wyjściowego i mocy obowiązują dla zakresu napięcia od 440 V do 480 V