

system szyn zbiorczych, akcesoria Odległość środków szyn 40mm wspornik szyn zbiorczych 5-biegunowy (12x 5); 15x 5 jako uchwyt końcowy i pośredni



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Uchwyt szyny zbiorczej
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	690 V
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu wielożyłowy	12 mm - 15 mm x 5 mm
Konstrukcja mechaniczna	
odstęp między środkami szyn	40 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

Marine / Shipping	other	Environment
		Miscellaneous
	Confirmation	Environmental Confirmations
		Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8US1903-5AA00>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8US1903-5AA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1903-5AA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

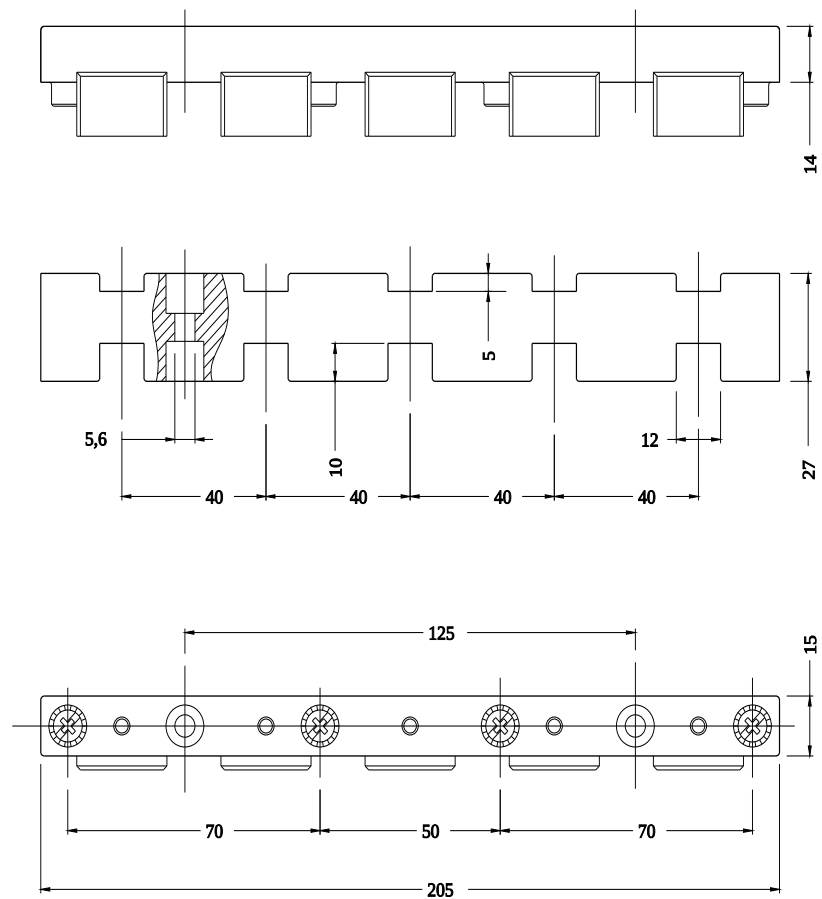

Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

