



No:02/16

KARTA KATALOGOWA


PLAST-ROL

ul. Pocztowa 16
64-918 LOTYŃ
+48/067/266 0452

PB-ST

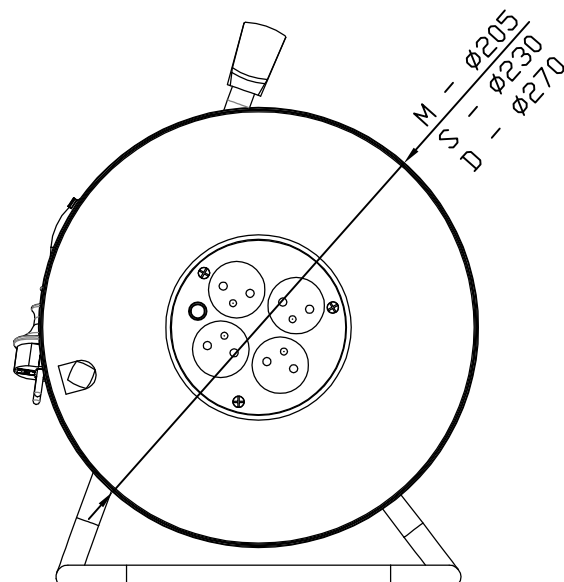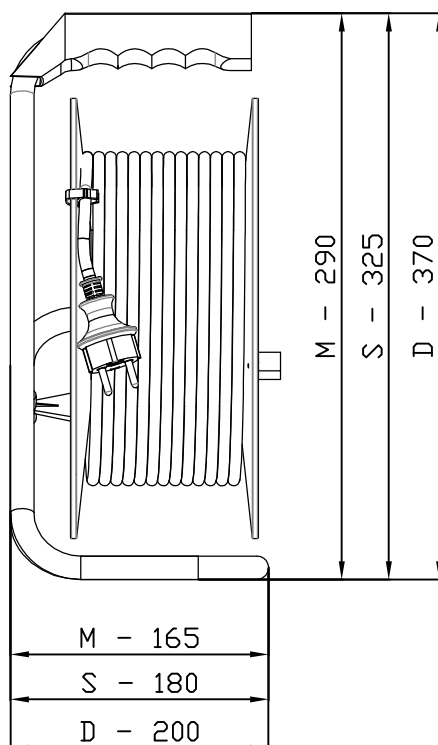

WT-40ZH/3

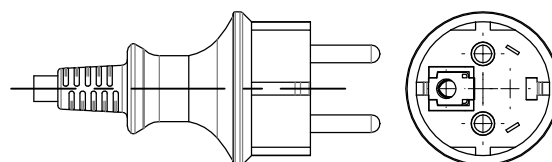

DANE TECHNICZNE

1. Napięcie znamionowe - 230V
2. Prąd znamionowy
 - 4A/920W przewód całkowicie zwinięty (3x1mm² do dł. 25m)
 - 4A/920W przewód całkowicie zwinięty (3x1,5mm² dla dł. 40m i 50m)
 - 6A/1380W przewód całkowicie zwinięty (3x1,5mm² dla dł. 25m i 30m)
 - 10A/2300W przewód rozwinięty (3x1mm²)
 - 16A/3680W przewód rozwinięty (3x1,5mm²)
3. Stopień ochrony - IP20

PODZESPOŁY

1. Wtyczka - WT-40ZH/3; IP44; 16/250V
2. Przewód - H05VV-F; 3x1,0mm² ÷ 3x1,5mm²
3. Gniazdo - czterokrotne; IP20; wyłącznik termiczny; moduł gniazd 4x2P+Z