

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Pusta obudowa z gotowymi otworami 24 otworów w 6 kolumnach blacha stalowa Harmony XAP

XB2SL64007

! Wycofany

! Prośba o kontakt z COK 16 kwi 2024

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XAP
Typ produktu lub komponentu	Pusta stacja sterująca
skrótowa nazwa urządzenia	XB2SL
Przeznaczenie urządzenia	Do jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Ø 22 mm
rozmiar płyty czołowej produktu	260 x 260 mm
głębokość użyteczna	115 mm
Liczba otworów	24 wycięcia
materiał	Blacha stalowa
Montaż produktu	Montaż podtynkowy
stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z IEC 60529 IP547 zgodnie z NF C 20-010

Parametry uzupełniające

liczba rzędów pionowych	6
Masa produktu	4,7 kg

Środowisko pracy

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z IEC 60536 Klasa I zgodnie z NF C 20-030

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	33,500 cm
Szerokość opakowania 1	18,000 cm
Długość opakowania 1	33,500 cm
Waga opakowania 1	5,048 kg
Jednostka miary opakowania 2	P06

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Ilość jednostek w opakowaniu 2	4
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	60,000 cm
Długość opakowania 2	80,000 cm
Waga opakowania 2	33,192 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)


Dobre samopoczucie

	Bez Svhc Reach	
	Bez Toksycznych Metali Ciężkich	
	Bez Rtęci	
	Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs	Tak

Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem

Dimensions Drawings

Dimensions

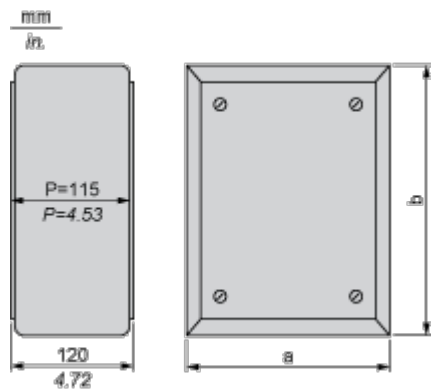


P Usable depth

a		b	
mm	in.	mm	in.
260	10.24	260	10.24

Refer to the product characteristics to get the number of cut-outs.

Cut-out interaxis dimensions (vertical mounting)



- b1 Vertical interaxis: 40 mm/1.57 in.
- b2 Horizontal interaxis: 30 mm/1.18 in.