


Płytki centralna uniwersalna D-Life piasek sahar

Schneider Electric Merten System Design central plate MTN4250-6033 in color sahara is an insert for TAE/audio/USB. This central plate belongs to System Design aesthetic group. And it is compatible with range Merten System Design. The device's fixing mode is by screws and claws. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. It is 71 mm in width, 15 mm in height, and 71 mm in length. Being made of ABS (acrylonitrile butadiene-styrene) material, this central plate is quite reliable and resistant. And it is mercury free as well as heavy metal free, taking care of the environment and your health all the time. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. Merten System Design is a varied switch series that makes a statement with a variety of switch designs. It embodies aristocratic elegance and luxurious exclusivity.

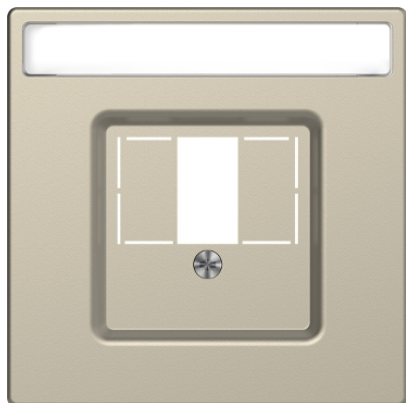

Informacje ogólne

Alt. ID produktu	MTN4250-6033
Nazwa producenta	SCHNEIDER ELECTRIC
ID produktu wg producenta	MTN4250-6033
Seria produktu	Seria łączników i gniazd Merten
PKWiU	27.33.13.0
Kod celny	39269097

Opis ETIM

Klasa	Element (mechanizm/plakietka) techniki komunikacyjnej (EC000018)
Grupa	Elementy instalacyjne i podłączeniowe (EG000013)
Konfiguracja elementów	Element podstawowy z centralną plakietką osłonową
Zastosowanie	Inne
Uchwyt transportowy	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Kierunek wylotu	Prosty
Oznaczenie/etykieta	Z oznaczeniem
Z nadrukiem	Nie
Sposób montażu	Montaż podtynkowy
Materiał	Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału	Tworzywo termoplastyczne

Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Lakierowanie
Wykończenie powierzchni	Matowy
Kolor	Beżowy
Numer RAL (zbliżony)	Brak informacji
Przezroczysty	Nie
Sposób mocowania	Montaż pazurkowy /-śrubowy
Liczba modułów (dla systemów modułowych)	1
Z gniazdami/złączami	Nie
Do liczby gniazd/złączy	2
Z odciążeniem naprężeń	Nie
Gniazda ekranowane	Nie
Obudowa ekranowana	Nie
Kostka łączeniowa	Nie
Stopień ochrony (IP)	IP20
Szerokość osprzętu	73 mm
Wysokość osprzętu	73 mm
Głębokość osprzętu	31 mm
Min. głębokość puszek montażowej	Brak informacji