

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Kolumna świetlna 100 mm 100..240 V syrena stała/migający LED pomarańczowa/czerwona Harmony XVC

XVC1M2HK

! Sprawdź dostępność

! Prośba o kontakt z COK 7 sie 2023

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVC1
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	2 elementy podświetlane
sygnalizacja dźwiękowa	Syrena
Średnica montażowa	100 mm
Nazwa komponentu	XVC
źródło światła	LED stały lub migający Czerwony LED stały lub migający pomarańczowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	100...240 V
Typ obwodu zasilającego	AC
poziom hałasu	0...102 dB (ciągły lub przerywany ton) w 1 m

Parametry uzupełniające

materiał	Poliwęglan: zespół podśw. ABS (akrylonitryl-butadien-styren): element podstawy PBT + ABS (UL94-V0): osłona górna
Montaż produktu	Na podstawie
przekrój kabla	0,33 mm ² 0,83 mm ²
rozmiar AWG	AWG 18 AWG 22
Długość kabla	500 mm
Oznakowanie	CE
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Prąd pobierany	280 mA
częstotliwość błysków	0,7...3 Hz
Masa produktu	1,88 kg
wysokość	371 mm

Środowisko pracy

Normy	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Certyfikaty produktu	UL

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Pokrycie ochronne	TC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C
Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa I zgodnie z IEC 61140
stopień ochrony IP	IP54 zgodnie z IEC 60529

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	18 cm
Szerokość opakowania 1	18 cm
Długość opakowania 1	63 cm
Waga opakowania 1	2,74 kg

Warunki gwarancji


Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Dimensions Drawings

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Dimensions

Below drawing shows the maximum configuration of the product. Select the number of stages according to the product characteristics in order to get **b** dimension.

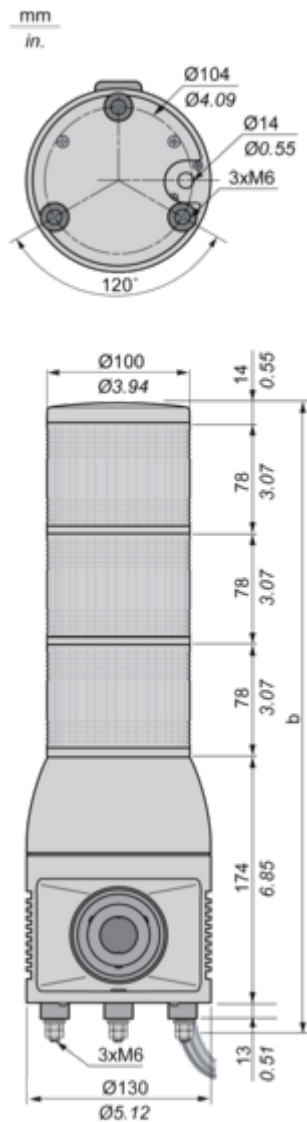

No. of illuminated units	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Mounting and Clearance

Pre-assembled and Pre-wired Tower Light with Siren

Mounting on Horizontal Support (Direct or with Fixing Plate)

Panel cut-out

