


Oprawa ogrodowa LED



44IP



Nietypowy kinkiet zbudowany ze stopu aluminium i szkła, z białą neutralną barwą światła, którą dają wbudowane diody LED SMD. SEVIA to nowatorski design i czarny uniwersalny kolor, który sprawdzi się na każdej elewacji.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wymienne źródło światła: nie

Długość [mm]: 100

Szerokość [mm]: 160

Wysokość [mm]: 260

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60

Moc maksymalna [W]: 9

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 600

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli włącz/wyłącz: ≥15000

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: stop aluminium

Materiał szyby ochronnej: szkło

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,5-2,5

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++, A+, A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1

Oprawa ogrodowa LED




Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Stopień IP: 54

INFORMACJE DODATKOWE:

- SEVIA LED 26-SE wyposażona w czujnik ruchu/ możliwość regulacji czasu świecenia od 5s do 4 min/ maksymalny zasięg wykrywania ruchu do 3,5 m/ horyzontalny kąt wykrywania ruchu 120°/ możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia, przy którym urządzenie pracuje w zakresie 3...2000lx

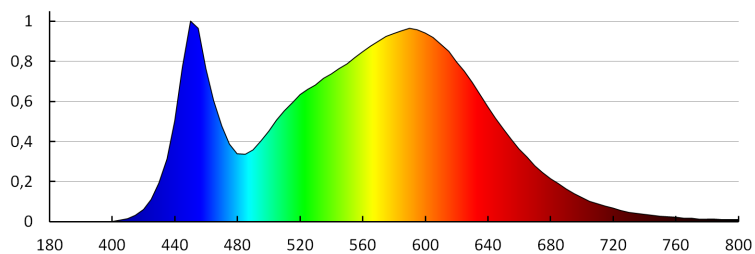

KANLUX S.A. (kat 23550) SEVIA LED 26 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23550) SEVIA LED 26
Lampy: 1 x SEVIA LED 26

