


LOGI 02-1560

Gniazdo zasilające francuskie IP-44



LOGI 02-1560-103 kr

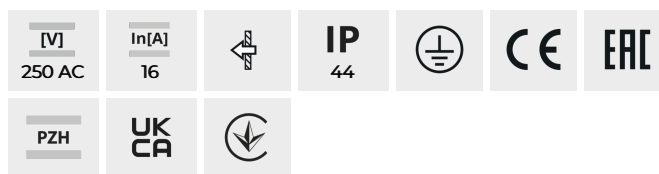

LOGI 02-1560-103 kr	25147	kremowy
LOGI-02-1561-102	33490	biały
LOGI-02-1561-141	33492	grafitowy
LOGI-02-1561-143	33493	srebrny
LOGI 02-1561-142 cm	33607	czarny mat

Gniazdo wtyczkowe pojedyncze z uziemieniem umożliwia zasilenie obwodu elektrycznego o maksymalnym obciążeniu 16A. Ponadto gniazdo posiada klapkę osłaniającą, dzięki czemu zachowuje stopień szczelności IP 44 i może być montowane w miejscach zagrożonych bryzgami wody (łazienki).

Dokument utworzono: 01.02.2025, 08:45

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LOGI 02-1560

Gniazdo zasilające francuskie IP-44

- - Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08
- - Tworzywo: ABS



LOGI 02-1560-103 kr



LOGI-02-1561-102



LOGI-02-1561-141




LOGI-02-1561-143




LOGI 02-1561-142 cm

LOGI 02-1560


Gniazdo zasilające francuskie IP-44




LOGI 02-1560-103 kr



LOGI-02-1561-102



LOGI-02-1561-141



LOGI 02-1561-142 cm