


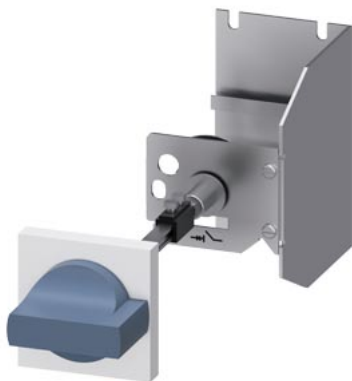

napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem do wyłącznika wielkość S00/S0 uchwyt szary nowe wzornictwo !!! Produkt wycofywany !!! typ następczy to 3RV2926-3B zmienny schemat wiercenia

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Mechanizm zawiasowy do drzwi do ciężkich warunków pracy
wykonanie produktu	Standard
możliwość zastosowania	Wyłącznik silnikowy S0
Ogólne dane techniczne	
wielkość wyłącznika	S0
właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.	Tak
częstotliwość przełączania maksymalny	15 1/h
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Element uruchamiający	
wyposażenie produktu blokada	Tak
kolor napędu	szary
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
pozycja montażowa	Dowolny
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wysokość	75 mm
szerokość	75 mm
głębokość	78 mm
długość	300 mm
średnica	40 mm
odległość do zachowania	
• do części uziemionych	
— do przodu	0 mm
— do tyłu	0 mm
— w górę	0 mm
— na boki	0 mm
— w dół	0 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates

[Confirmation](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RV2926-2B>

CAx-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV2926-2B>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RV2926-2B>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2926-2B&lang=en

Ostatnia zmiana:

23.12.2020 