

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Lampka sygnalizacyjna Ø30 pomarańczowa BA 9s 12V AC plastikowa ośmioboczna

9001SKP32A9

! Sprawdź dostępność

! Prośba o kontakt z COK 22 maj 2024

! Produkt serwisowany do: 1 lut 2025

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony 9001SK
Typ produktu lub komponentu	Lampka sygnalizacyjna
skrótowa nazwa urządzenia	9001SK
Typ soczewki	Kopułkowy plastik
Zasilanie elementu świetlnego	Bezpośredni 12 V AC/DC

Parametry uzupełniające

Materiał maskownicy	Plastik
Średnica montażowa	30 mm
Kształt główki elementu sygnalizacyjnego	Okrągły
kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki	Bursztynowy
źródło światła	Żarówka
Mocowanie źródła światła	BA 9s
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...14 V AC/DC
Moment dokręcania	0,8 N.m zgodnie z EN/IEC 60947-1
Kształt łba śruby	Otworami krzyżowymi
przyłącza - zaciski	Zaciski śrubowe, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² zgodnie z EN/IEC 60947-1
Znamionowy prąd cieplny przy konwekcyjnym chłodzeniu powietrznym [Ith]	10 A
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	10 A kaseta bezpiecznika zgodnie z EN/IEC 60947-5-1
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]	250 V (stopień zanieczyszczenia 2) zgodnie z EN/IEC 60947-1
znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	2,5 kV zgodnie z EN/IEC 60947-1
Położenie pracy	W każdym położeniu
CAD szerokość całkowita	54 mm
CAD wysokość całkowita	70 mm
CAD głębokość całkowita	42 mm
Masa produktu	0,082 kg
prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Typ soczewki	Kopułkowy

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Znamionowe napięcie zasilania [Us]	12...14 V
Zasilanie elementu świetlnego	Full voltage
materiał soczewki	Poliwęglan
Rozmiar	30 mm
źródło światła	Żarówka

Środowisko pracy

Klasa ochrony przez porażeniem prądem elektryczny	Klasa II zgodnie z IEC 61140
Pokrycie ochronne	TC
stopień ochrony IP	IP66 zgodnie z IEC 60529
stopień ochrony NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Odporność na wibracje	7 gn (f= 2...500 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	50 gn zgodnie z IEC 60068-2-27
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Normy	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Certyfikaty produktu	NEMA UL 508

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	4,700 cm
Szerokość opakowania 1	5,500 cm
Długość opakowania 1	9,200 cm
Waga opakowania 1	82,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S01
Ilość jednostek w opakowaniu 2	24
Wysokość opakowania 2	15,000 cm
Szerokość opakowania 2	15,000 cm
Długość opakowania 2	40,000 cm
Waga opakowania 2	2,168 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	768

Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	77,376 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH


Dobre samopoczucie

	Reach Free Of Svhc	
	Toxic Heavy Metal Free	
	Mercury Free	
	Rohs Exemption Information	Tak

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach	Deklaracja REACH
Europejska Dyrektywa Rohs	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Norma Rohs Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko	Środowiskowy profil produktu
Weee	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – Profil	Informacja o żywotności

Dimensions

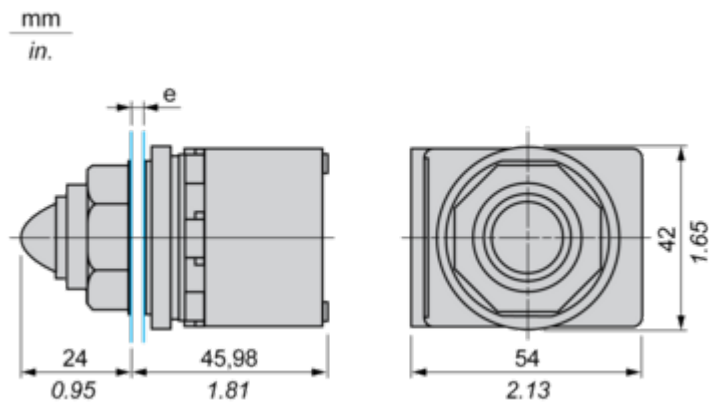

e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Alternative



