

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Harmony XVB Aluminiowa rura wspornicza z plastikową płytą mocującą czarna

XVBZ03

! Produkt dostępny do: 31 gru 2025

! Produkt będzie wycofany

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVB
Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Podstawa mocująca
Typ produktu lub komponentu	Fixing base
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria montażowe i mocujące
Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych	Sygnalizatory i zespoły wskaźników Ø 70 mm

Parametry uzupełniające

Typ akcesoriów / części oddzielnych	Podstawa mocująca
Zgodność produktu	XVBC. XVBL.
skład zestawu	Aluminiowa rura wsporcza Ø 25 mm Czarna płaskitowa płyta mocująca
wysokość nad modulem bazowym	380 mm
Kolor	Czarne aluminium
Masa produktu	0,2 kg

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,500 cm
Szerokość opakowania 1	9,000 cm
Długość opakowania 1	39,500 cm
Waga opakowania 1	181,000 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	50
Wysokość opakowania 2	30,000 cm
Szerokość opakowania 2	40,000 cm
Długość opakowania 2	60,000 cm
Waga opakowania 2	9,741 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	200

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wysokość opakowania 3	75,000 cm
Szerokość opakowania 3	60,000 cm
Długość opakowania 3	80,000 cm
Waga opakowania 3	49,384 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------



Environmental Data


Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

🔄 Wpływ na środowisko	
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia)	3
Use Better	
📦 Materiały i opakowania	
Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu	Tak
Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku	Tak
Dyrektywa RoHS UE	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Use Again	
🔄 Przepakowanie i regeneracja	
Profil cyklu życia produktu (PEP)	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
Odbiór	No


Dimensions and Mounting

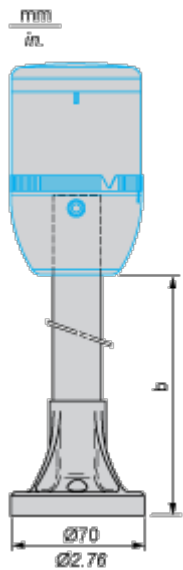

Height under base unit	
b in mm	b in in.
380	14.96


Mounting and Clearance

Panel Cut-Out



Technical Illustration

Dimensions

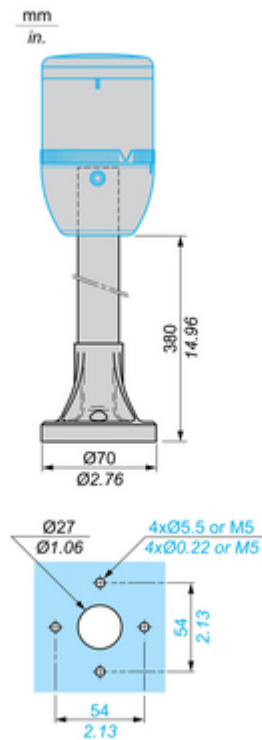

Product benefits / Features

Features

Harmony XVB



3 types of light source:
10-Watt incandescent bulb,
built-in high-efficiency
LEDs, 5 and 10-joule
discharge tube



100,000 hours of
maintenance-free lighting
thanks to "LED Protected"
technology



Connector with
removable base, axial,
or side cable entry,
immediate assembly, and
fixing using a locking ring



High degree of protection
(IP66) and Shock
resistance (IK05)



Fully flexible and interchangeable
construction of up to 5 lens units
(six colors of light lens unit)





Image of product / Alternate images

Alternative





