


UCHWYT BETONOWY W TWORZYWIE

Concrete wire holder in plastic

	POLIETYLEN <i>Polyethylene</i>	H	Ø
Nr Kat./ No. Cat. Typ/ Type	L14216 UB.02.OB	85	132

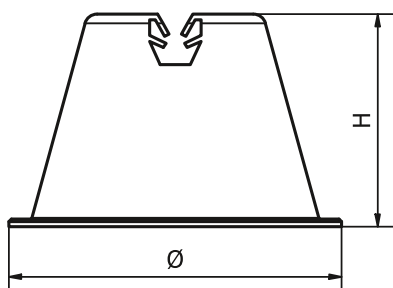

Przeznaczony do prowadzenia drutu odgromowego na dachach płaskich, krytych blachą, papą, membraną. Zalecanym sposobem mocowania uchwytu do podłoża jest klejenie na zimno gęstym lepikiem asfaltowym.

It is used for guiding the grounding wire on flat roofs covered with steel sheet, roofing felt, or roofing membrane. The recommended method of fixing the holder to the surface is the cold gluing with thick bitumen.