



Kabel teleinformatyczny F/UTP kat.5e 4x2x0,5 200MHz SecurityNET PVC /305m/ KRAŻEK

Puszka podtynkowa

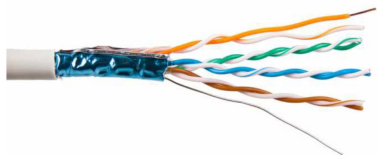

1. Żyła
2. Płaszcz
3. Folia aluminiowa
4. Drut drenażowy
5. Linka ułatwiająca rozcięcie powłoki zewnętrznej kabla
6. Folia

Informacje ogólne

GTIN/EAN	5904169100036
Nazwa producenta	C&C Partners
ID produktu wg producenta	SEC5EFTP
Nazwa marki	SecurityNET
Odwrotne obciążenie	Nie
PKWiU	27.32.13.0
KGO	0
Kod celny	85444920

Opis ETIM

Klasa	Kabel teleinformatyczny (EC003249)
Grupa	Kable/przewody niekonfekcjonowane (EG000001)
Materiał żyły	Miedź
Rodzaj powierzchni żyły	Bez pokrycia
Rozmiar AWG	24
Klasa żyły	Klasa 1 = jednodrutowa
Liczba żył	8
Struktura skrętki	Pary
Materiał izolacji żyły	Inne
Gatunek materiału izolacji żyły	Polietylen (PE)
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2	Tak
Identyfikacja żył	Kolor
Ekran na wiązkach	Folia
Ułożenie skrętek	Warstwy
Ekran wspólny	Folia
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym	Nie

Kabel z uszczelnieniem promieniowym	Tak
Do instalacji podziemnych	Nie
Dopuszczalny rodzaj montażu w gruncie	Inne
Powłoka ochronna	Polichlorek winylu (PVC)
Materiał powłoki zewnętrznej	Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji	Szary
Pancerz/zbrojenie	Brak
Materiał wzmocnienia/zbrojenia	Inne
Geometria kabla	Okrągły
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2	Nie
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2	Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6	Eca
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6	Brak
Klasa wytwarzania płonących kropeł/cząstek wg EN 13501-6	Brak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6	Brak
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)	Nie
Przybliżona średnica zewnętrzna	6,2 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem	62 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia	62 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych	50 mm
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu	-20..60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)	0..60 °C
Kategoria	5E
Propagacja sygnału (NVP)	71 %
Odporność na promieniowanie UV	Nie
Certyfikowany do zastosowań morskich	Nie
Nadaje się jako kabel telefoniczny	Tak
Odpowiedni jako kabel do transmisji danych komputerowych	Tak
Nadaje się jako kabel sygnalizacyjny	Tak
Ciężar	42 kg/km