

CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 0,25 mm² ... 6,0 mm², wpust z boku, zacisk trapezowy

Korzyści

- Nawet w przypadku dużych przekrojów przewodów można osiągnąć optymalne zaciśnięcie wszystkich końcówek tulejkowych minimalnym nakładem sił
- Wymuszona blokada z możliwością zwolnienia
- Obszerna oferta szczypiec zaciskowych
- Niezmiennie wysoka jakość zaciskania
- Oznakowane stacje matryc do precyzyjnej obróbki odpowiednich przekrojów

Dane handlowe

Numer artykułu	1212034
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3131
Klucz produktu	BH3131
GTIN	4046356453813
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	444,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	444,2 g
Numer taryfy celnej	82032000
Kraj pochodzenia	SE

CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Dane techniczne

Wskazówki

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Informacje na temat California Prop. 65 można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Właściwości produktu

Typ produktu	Narzędzie do zaciskania
Zaprasowanie	crimp trapezowy
Właściwość produktu	Zwarta konstrukcja
	Wygodne rozstaw rękojeści
	Ergonomiczny dwukomponentowy uchwyt
	Blokada wymuszona z możliwością beznarzędziowego zwolnienia
	Regulowana siła zaciskania

Pozycja zacisku: 1

średnica min.	0,25 mm ²
średnica max	0,75 mm ²
AWG min	24
AWG maks.	20

Pozycja zacisku: 2

średnica min.	1 mm ²
średnica max	1,5 mm ²
AWG min	18
AWG maks.	16

Pozycja zacisku: 3

średnica max	2,5 mm ²
AWG maks.	14

Pozycja zacisku: 4

średnica max	4 mm ²
AWG maks.	12

Pozycja zacisku: 5

średnica max	6 mm ²
AWG maks.	10

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodu

Metryczny zakres przekrojów	0,25 mm ² ... 6 mm ²
Zakres przekrojów AWG	24 ... 10

CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>

Wymiary

Szerokość	18 mm
Wysokość	59 mm
Długość	198 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa


1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Rysunki

Rysunek produktu

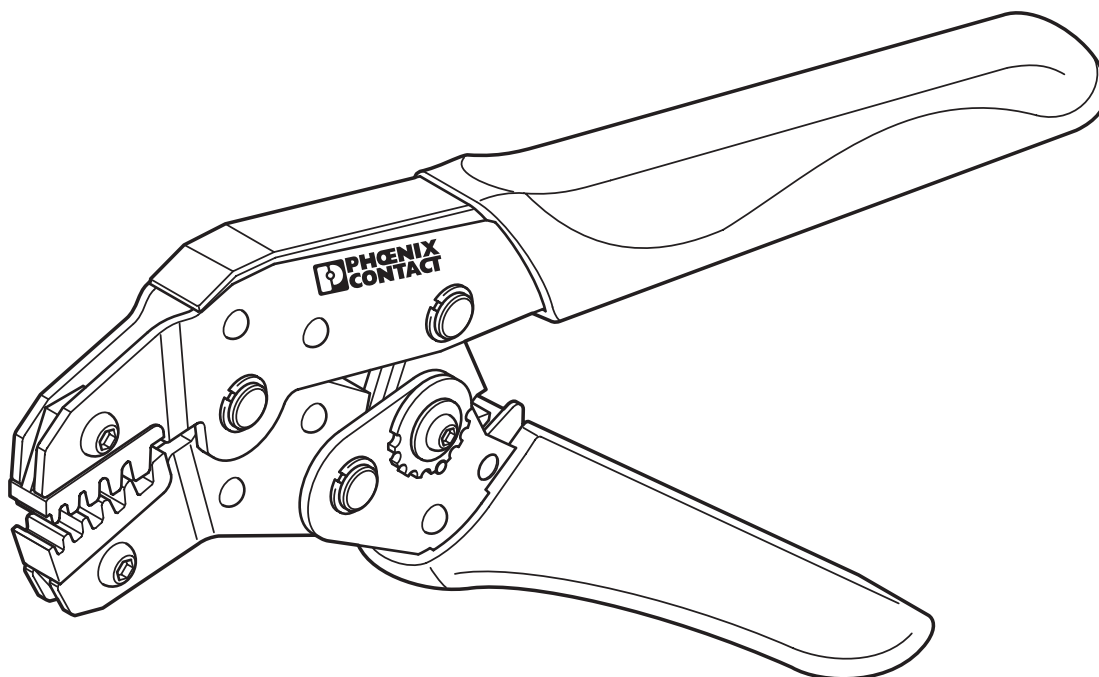

CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa

1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>



EAC

ID dopuszczenia: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000168
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX 6 - Praska zaciskowa



1212034

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212034>

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Nie dotyczy, nie jest to sprzęt elektryczny ani elektroniczny
----------------------------------	---

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl