

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Ramka montażowa



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Metalowa rama montażowa Push-Pull, wersja 14, wraz z wkładką stykową z połączeniem sprężynowym, elastyczniejsze kodowanie, do kwadratowego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1408235
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNOJA
Klucz produktu	ABNOJA
GTIN	4046356801898
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	63,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	63,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 11 Connectors for 24 Volt Power Supply Cabling i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	---

Właściwości produktu

Typ produktu	Ramka montażowa
Konstrukcja	MSTB
Liczba biegunów	5
Wykonanie	Kolek
Ekranowany	nie

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (II/2)	630 V
Napięcie znamionowe (III/2)	400 V
napięcie znamionowe (III/3)	24 V
	250 V
znamionowe napięcie udarowe (II/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	4 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	4 kV
prąd obliczeniowy	16 A (przy 20 °C)
	16 A

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	36,2 mm
Wysokość	42 mm
Długość	41,9 mm

Dane materiału

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Ramka montażowa



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>

Kolor	srebrny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

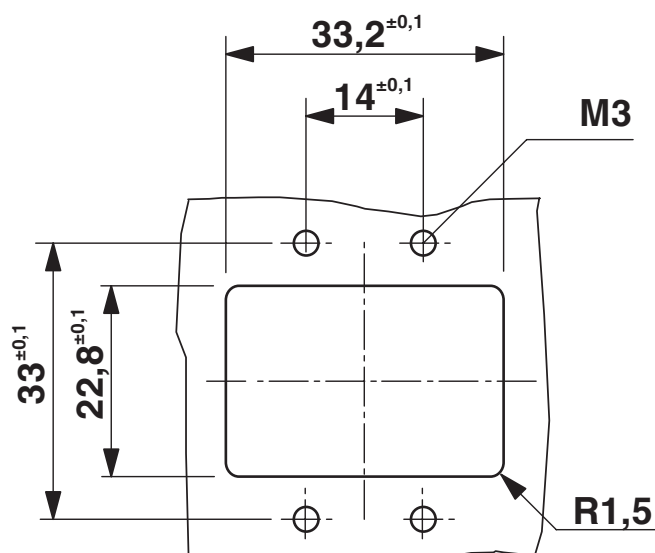

Otwór montażowy

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Ramka montażowa



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>

 UL Recognized ID dopuszczenia: E118976				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	16 A	- 14	-

CUC-V14-F2ZNI-EM/24FN5:FC - Ramka montażowa



1408235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1408235>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440312
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002641
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(nr CAS: 119-47-1)
SCIP	64b172a3-ad1a-4e6e-801c-d7ed6dfabadd