

HC-STA-B10-BFDC-ELC-AL - Obudowa



1411323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411323>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do zabudowy B10, do pałąka poprzecznego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 30,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

Korzyści

- Dobre działanie ekranujące przy zakłóceniach elektromagnetycznych

Dane handlowe

Numer artykułu	1411323
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APB
Klucz produktu	AF7APB
GTIN	4046356927246
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	110,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	110 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

HC-STA-B10-BFDC-ELC-AL - Obudowa



1411323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411323>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Informacje ogólne	dostępny również w wersji malowanej proszkowo lub kolorowej: 1373276 HC-STA-B10-BFDC-EL/.../...

Właściwości produktu

Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Rodzaj obudowy	Obudowa do zabudowy
Zastosowanie	Standard
Konstrukcja	B10
Kłapka ochronna	tak
Przepust Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	53 mm
Wysokość	30,5 mm
Długość	93,5 mm
Odległość otworów w poziomie	83 mm
Odległość otworów w pionie	32 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	65 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0 (Kłapka ochronna)
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca NBR, przewodząca
Materiał obudowy	odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską
Materiał powłoki obudowy	niepowlekany
materiał pokrywy ochronnej	PC

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pin
----------------	-----

Dane przyłączeniowe

HC-STA-B10-BFDC-ELC-AL - Obudowa



1411323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411323>

Moment dokręcania	0,8 Nm ... 1,2 Nm (Do śrub mocujących M4 obudowy gniazda z otwartym dnem)
-------------------	---


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66 (w stanie wetkniętym)
	IP67 (w stanie wetkniętym)
	IP54 (z zamkniętą osłoną)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

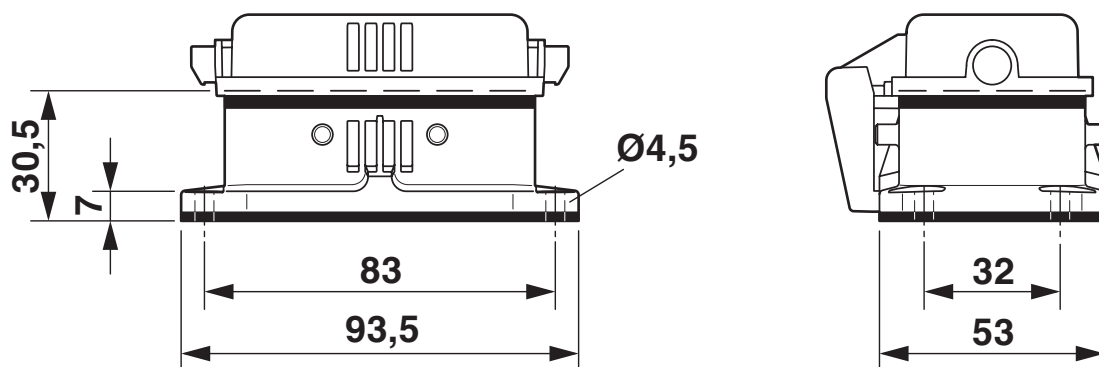

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

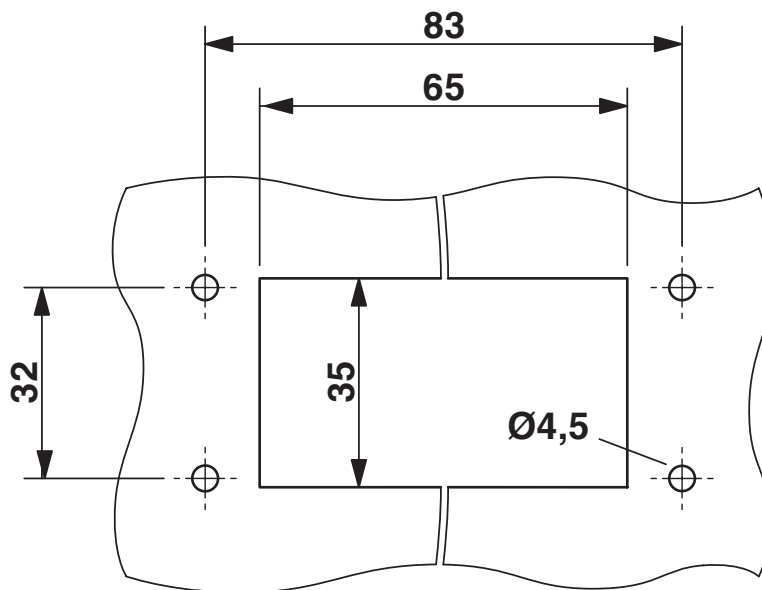

Otwór montażowy

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411323>

DNV

ID dopuszczenia: TAE000037S



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-STA-B10-BFDC-ELC-AL - Obudowa

1411323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411323>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Spełnia wymagania dyrektywy RoHS	Tak, Brak zwolnień/wyłączeń
----------------------------------	-----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych

EU REACH SVHC

Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)	Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1%
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl